

# Maintenance Manual

---

Manuale per la manutenzione  
Manuel d'entretien  
Handbuch für die Instandhaltung  
Onderhoudshandleiding  
Manual para el mantenimiento



Italiano – 3  
English – 23  
Français – 43  
Deutsch – 63  
Nederlands – 83  
Español – 103

IT

# Manuale per la manutenzione

Pavimentazioni interne

Acidificato  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

# 1

## Pavimenti ad alto o basso traffico

### Indice

1. Pavimenti ad alto o basso traffico
2. Cosa non utilizzare
3. Gli strumenti necessari
4. I prodotti Ideal Work per la manutenzione
5. Lavaggio iniziale e prima applicazione protettivo
6. Manutenzione ordinaria
7. Manutenzione straordinaria
8. Manutenzione in docce e zone umide
9. Accorgimenti

I pavimenti Ideal Work sono superfici decorative utilizzate per piccoli e grandi ambienti: abitazioni, negozi, ristoranti, musei. Ognuno di questi spazi richiede un **diverso tipo di manutenzione**. La variabile principale è il traffico che il pavimento deve sostenere. Maggiore sarà il traffico, maggiore dovrà essere la frequenza di manutenzione.

#### **Zona a basso traffico**

Sarà sufficiente lavare il pavimento 1 volta alla settimana e applicare il protettivo una volta ogni 8-12 mesi.

#### **Zona ad alto traffico**

Quando la superficie deve sopportare stress intensi è consigliato lavare la pavimentazione più spesso (4-7 volte a settimana) e applicare il trattamento protettivo ogni 3-6 mesi.

#### IMPORTANTE

Utilizzare sempre **due secchi d'acqua** per lavare bene il pavimento. Uno con l'acqua pulita e il detergente e un altro secchio dove strizzare l'acqua sporca.

Se usate un secchio solo, sposterete lo sporco da una parte all'altra del pavimento, senza pulire veramente.

# 2 Cosa NON utilizzare

IT

## Non utilizzare:



Prodotti e attrezzi **aggressivi**



Prodotti **non testati** e garantiti da Ideal Work



**Spazzole a setole di nylon**



**Mocio**



### IMPORTANTE


Per negozi e grandi ambienti è vivamente consigliata la presenza di un **tappeto** all'ingresso. Questo limiterà molto la necessità di manutenzione.

# 3 Strumenti necessari

IT

## Ambienti piccoli

Abitazioni  
Piccoli uffici



Panno in microfibra



Kit secchio doppio



Stencicera

## Ambienti grandi

Musei  
Ristoranti  
Negozi



Secchio per spandicera



Panno abrasivo bianco



Monospazzola e macchine lavasciuga

# 4

## I prodotti Ideal Work per la manutenzione



**Perfetto-CF**  
Detergente concentrato neutro

1 Litro

- Resa: circa 750 m<sup>2</sup>/L
- Circa 8 lavaggi da 100 m<sup>2</sup>



**Ideal-Care**  
Trattamento protettivo opaco

1 Litro

- Resa: circa 120 m<sup>2</sup>/L
- 1 trattamento da 120 m<sup>2</sup>



# 5

## Lavaggio iniziale e prima applicazione protettivo

IT

La prima volta che lavate un pavimento decorativo Ideal Work è importante valutare il grado e la tipologia di sporco presente.

Il pavimento seppur nuovo può essere stato sporcato durante la fase di cantiere. Questo sporco va rimosso adeguatamente prima di applicare il protettivo Ideal-Care.



### 5.1 Sporco leggero

In presenza di depositi di polveri e sporco leggero



Versare in 1/3 di bicchiere, circa 70 ml, il Perfetto-CF



Diluire il bicchiere di Perfetto-CF in 5 litri d'acqua tiepida



Immergere il panno nella soluzione detergente e strizzarlo accuratamente

\* Prodotto: **Perfetto-CF**  
detergente concentrato neutro  
Resa: 750 m<sup>2</sup>/L (diluito 1:100)  
Attrezzatura: panno in microfibra

→ A questa diluizione **non** è necessario risciacquare la superficie.

### 5.2 Sporco intenso

In presenza di sporco intenso di fine cantiere



Versare in 1 bicchiere pieno, circa 200 ml, il Perfetto-CF



Diluire il bicchiere di Perfetto-CF in 5 litri d'acqua tiepida



Immergere il panno nella soluzione detergente e strizzarlo accuratamente, dopo di ch  risciacquare

\* Prodotto: **Perfetto-CF**  
detergente concentrato neutro  
Resa: 50/70 m<sup>2</sup>/L (diluito 1:30)

Attrezzatura: panno in microfibra

→ Infine, **risciacquare** con acqua.



### IMPORTANTE

Per il primo mese si raccomanda di applicare Ideal-Care **1 volta la settimana**. Queste applicazioni ripetute permetteranno ad Ideal-Care di creare un leggero film protettivo che manterrà la superficie protetta.

## 5.3 Prima applicazione protettivo Ideal-Care

Tutti i giorni i pavimenti vengono sottoposti a usura e aggressioni chimiche. Il livello di queste problematiche può variare a seconda dell'ambiente.

Al fine di mantenere più a lungo la bellezza e la protezione dei propri pavimenti, Ideal Work ha creato **Ideal-Care**, coating protettivo a base acqua. Ideal-Care è stato specificatamente formulato per essere utilizzato sopra le superfici decorative Ideal Work. La finitura è opaca. **Il prodotto può essere utilizzato solo su superfici interne.**



Versare **5 bicchieri pieni** (circa 1000 ml) di Ideal-Care



Diluire i 5 bicchieri pieni in 5 litri d'acqua



Applicare con panno in microfibra o spandicera

- \* **Prodotto:** Ideal-Care coating protettivo opaco  
**Resa:** 120 m<sup>2</sup>/L (diluito 1:5)  
**Attrezzatura:** spandicera o panno in microfibra

→ Su pavimento precedentemente lavato con Perfetto-CF e ben asciutto.

→ In seguito l'operazione va ripetuta a seconda del traffico subito dal pavimento:

**Basso traffico** (per es. abitazione privata): ogni 8-12 mesi o a seconda della necessità  
**Alto traffico** (per es. uffici negozi): ogni 3-6 mesi o a seconda della necessità



# 6 Manutenzione ordinaria

IT

Scopo della manutenzione ordinaria è **rimuovere lo sporco**, le macchie leggere, segni delle scarpe ecc. Si effettua regolarmente ed è essenziale usare prodotti e modalità tali da non intaccare materiale e protezione realizzata.

Per la **manutenzione ordinaria** si consiglia il lavaggio con **Perfetto-CF** opportunamente diluito in acqua. Ad una diluizione di 1:100 (1/3 di bicchiere, circa 70 ml, in un secchio d'acqua da 5 litri) non è necessario il risciacquo.

**Questa manutenzione può essere fatta anche quotidianamente, a seconda del traffico e dello sporco che si deposita sopra il pavimento.**

**Esempio:** questa operazione può essere fatta 1-2 volte alla settimana in una abitazione privata, mentre andrà fatta 5-7 volte a settimana in un ristorante molto trafficato.



Riempire per **1/3 un bicchiere** (circa 70 ml) di Perfetto-CF



Diluire il bicchiere di Perfetto-CF in **5 litri d'acqua tiepida**



Immergere il panno nella soluzione detergente e strizzarlo accuratamente

# 7 Manutenzione straordinaria

IT

Lo scopo della **manutenzione straordinaria** è quello di **rinfrescare la protezione** usurata dal passaggio e ripristinare l'originario grado di protezione. Questo è possibile utilizzando **Ideal-Care**, coating protettivo a base acqua. Ideal-Care è stato specificatamente formulato per essere utilizzato sopra le superfici decorative Ideal Work. Può essere utilizzato solo su superfici interne.

**Il trattamento con Ideal-Care va eseguito regolarmente a seconda del traffico subito dal pavimento:**

**Basso traffico** (es. abitazione privata):  
ogni 8-12 mesi o a seconda della necessità  
**Alto traffico** (es. uffici, negozi):  
ogni 3-6 mesi o a seconda della necessità

**L'applicazione Ideal-Care va eseguita solo dopo aver lavato il pavimento con Perfetto-CF.**



Versare **5 bicchieri pieni** (circa 1000 ml) di Ideal-Care



Diluire i 5 bicchieri pieni in **5 litri d'acqua**



Applicare con panno in microfibra o spandicera

## 7.1 Lavaggio straordinario della superficie

Il lavaggio straordinario va eseguito ogni qualvolta la superficie si presenti unta e sporca e si voglia eseguire una pulizia di fondo. Si consiglia il lavaggio con Perfetto-CF diluito 1:30 in acqua seguendo le indicazioni riportate al punto 5.2.

A seguire va sempre fatta una applicazione di Ideal-Care come da punto 7.

## 7.2 Rimozione macchie difficili

Nel caso di macchie è importante trattarle nel modo corretto ed evitare strumenti e prodotti troppo aggressivi. La prima cosa da fare è provare ad utilizzare il detergente Perfetto-CF con una diluizione 1:10 oppure 1:5 in acqua. Lasciare agire il prodotto e strofinare con una spugna abrasiva morbida.



# 8

## Manutenzione in docce e zone umide



### Hydro Defense

è un protettivo **idrorepellente a base solvente**. È la soluzione ideale per aumentare la repellenza all'acqua delle superfici in Microtopping® all'interno di docce, su lavandini, piani cucina e altre superfici.

Confezione da **1 Litro**

\* **Resa:** 10 g/m<sup>2</sup>  
**Attrezzatura:** Straccio

- Applicare **solo in verticale** e solo nelle docce
- Versare il prodotto sullo straccio pulito e stendere sulla superficie.
- **Non** risciacquare

### IMPORTANTE

Applicare il trattamento almeno una volta ogni 6 mesi.



# 9 Accorgimenti

## Non usare mai un nastro adesivo standard o economico sulla superficie.

### Perchè?

- Il nastro adesivo potrebbe **rimuovere delle sezioni** della superficie su cui è stato posato.
- Potrebbe **lasciare residui di colla**, e il tentativo meccanico o chimico di rimuoverli potrebbe lasciare segni indelebili. Qualora questi segni non fossero visibili, sarebbero comunque percettibili al tatto e costituirebbero una **calamita per sporco e polvere**.
- **L'esposizione ai raggi solari e al calore** ammorbidisce la colla del nastro adesivo che poi si andrà ad indurire di nuovo nell'arco della giornata. Questo processo di ri-emulsione potrebbe essere trasferito al sigillante sottostante, causando **delaminazione**.



### Cosa usare quindi?

Ci sono molti nastri adesivi, chiamati **nastri "delicati"** (di solito sono rosa o viola) che possono essere usati senza incorrere in questi problemi.



## Mettere i feltrini sulle gambe dei mobili.

È importante mettere dei feltrini sulle gambe dei mobili per prevenire eventuali graffi o segni sul pavimento.

Un piedino troppo appuntito, infatti, potrebbe graffiare la resina e danneggiare il pavimento.



# Maintenance Manual

## Interior floor

Acid stain  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

**Nel caso di macchie più aggressive si possono impiegare i seguenti prodotti:**

**Macchie colorate** (per esempio caffè, tè): versare Fila SR95 direttamente sulla macchia lasciandolo agire per circa 15 minuti, quindi strofinare con spugna umida e sciacquare con acqua;

**Macchie oleose:** spruzzare Fila No Spot direttamente sulla macchia d'olio. Lasciare evaporare il solvente per 15-30 minuti, quindi rimuovere la polvere bianca formata con una spazzola. Infine passare uno straccio umido. A seguire va sempre fatta una applicazione di Ideal-Care come da punto 7.

Leggere sempre attentamente le istruzioni dei prodotti prima dell'uso.

**I prodotti Fila SR95 e Fila No Spot sono reperibili online su [www.amazon.it](http://www.amazon.it)**

# 1

## Floors for heavy and light traffic

### Contents

1. Floors for heavy and light traffic
2. What not to use
3. Tools required
4. Ideal Work products for maintenance
5. Initial washing and first protective coating application
6. Ordinary maintenance
7. Extraordinary maintenance
8. Shower and wet areas maintenance
9. Precautions

Ideal Work floors are decorative surfaces used for small and large environments: homes, stores, restaurants and museums. All these spaces require **different types of maintenance**. The main variable is the amount of traffic that the floor must support.

The heavier the traffic, the more frequently maintenance will be required.

#### **Light traffic area**

It will be sufficient to wash the floor once a week and apply the protective treatment once every 8-12 months.

#### **Heavy traffic area**

When the surface must support intense stress, it is recommended to wash the floor more often, between 4 and 7 times a week, and apply the protective treatment every 3-6 months.

#### IMPORTANT

It is important to always use **2 buckets** of water to thoroughly clean the floor. One should contain clean water and detergent, the other bucket is for wringing out the dirty water.

If only one bucket is used, you will simply be moving the dirt from one part of the floor to another, without really cleaning it.

# 2

## What NOT to use

### Not to use:



**Aggressive** products and equipment



Untested products that are **not guaranteed** by Ideal Work



**Brushes with nylon bristles**



**Mop**



### IMPORTANT

For stores and large environments, it is highly recommended to place a **carpet** at the entrance.

# 3


## Tools required

### Small environment

Private residence  
Small office

### Large environment

Store  
Showroom  
Restaurant



Microfibre cloth



Cleaning Kit



Wax spreader



Bucket for wax spreader



White cleaning pad



Floor buffer

# 4

## Ideal Work products for maintenance



**Perfetto-CF**  
Concentrated neutral detergent

1 Litre


- Coverage: Approximately 750 m<sup>2</sup>/L
- Approximately 8 separate washes, each approximately 100 m<sup>2</sup>



**Ideal-Care**  
Protective matt coating

1 Litre

- Coverage: Approximately 120 m<sup>2</sup>/L
- 1 treatments, each of 120 m<sup>2</sup>

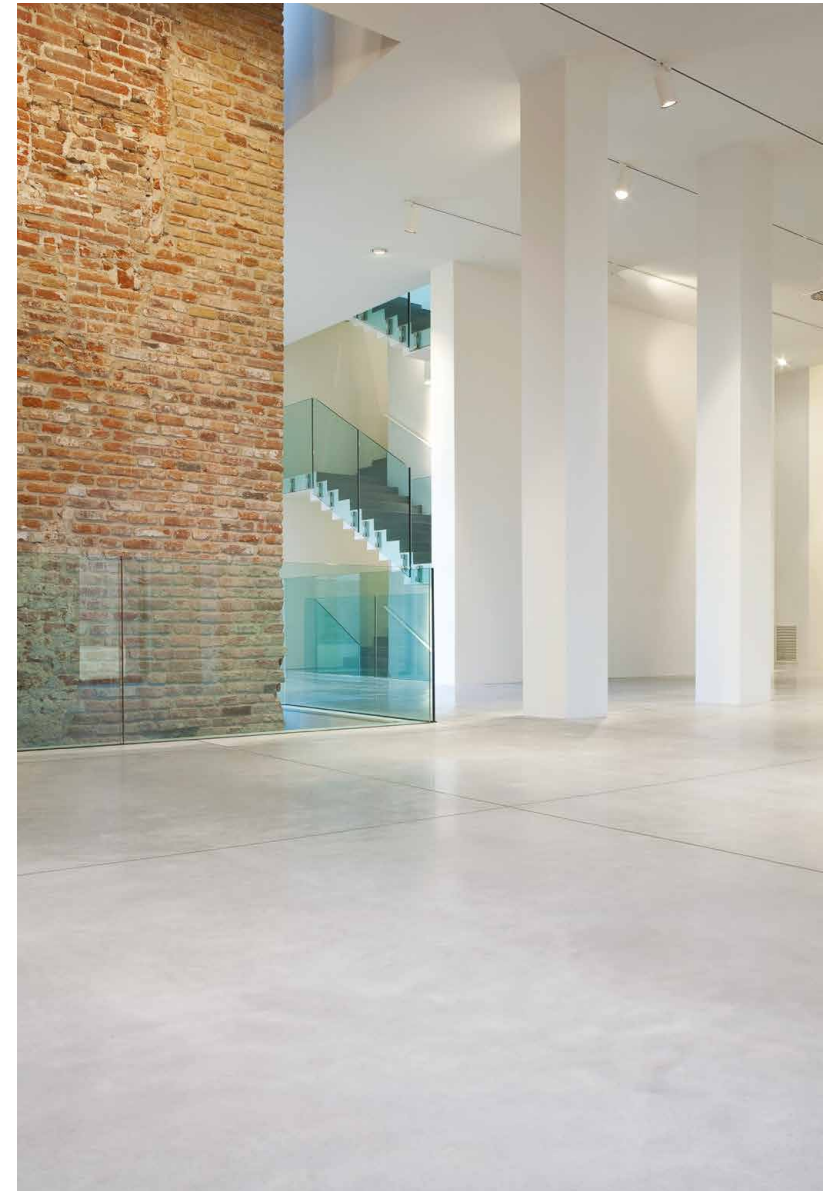



# 5

## Initial washing and first protective coating application

The first time you wash an Ideal Work decorative floor, it is important to ascertain the degree and type dirt or contamination.

This contamination should be thoroughly removed before the application of **Ideal-Care** protective coating.



### 5.1 Light dirt

For deposits of dust and light dirt



Pour the Perfetto-CF into **1/3 of a water glass (70 ml)**

Dilute a water glass of Perfetto-CF in **5 litres of lukewarm water**

Wring out the cloth, rinsing it in the detergent solution

\* **Product:** **Perfetto-CF**  
concentrated neutral detergent  
**Coverage:** 750 m<sup>2</sup>/L (diluted 1:100)  
**Equipment:** microfibre cloth

→ At this level of dilution it is **not** necessary to rinse the surface.

### 5.2 Heavy dirt

For heavy dirt at the end of construction works



Fill **1 full water glass** with Perfetto-CF (200 ml)

Dilute the water glass of Perfetto-CF in **5 litres of lukewarm water**

Wring out the cloth, rinsing it in the detergent solution

\* **Product:** **Perfetto-CF**  
concentrated neutral detergent  
**Coverage:** 50/70 m<sup>2</sup>/L (diluted 1:30)  
**Equipment:** microfibre cloth

→ Finally, **rinse** with clean water.



### IMPORTANT

Initially it is recommended to apply Ideal-Care **once a week for the first month**. These repeated applications will enable Ideal-Care to create a light protective film that will keep the surface protected.

## 5.3 First Ideal-Care protective application

Floors are subject to wear and tear and chemical attacks every day. The extent of these problems can vary, depending on the environment.

In order to maintain the beauty and protection of its floors for longer, Ideal Work created **Ideal-Care**, a protective, water-based coating. Ideal-Care was specifically formulated to be used on Ideal Work decorative surfaces. The finish is matt. **The product can only be used on interior surfaces.**



Fill **5 water glasses** with Ideal-Care (1000 ml)

Dilute the water glasses in **5 litres of water**

Apply with a microfibre cloth or wax spreader

\* **Product:** Ideal-Care protective matt coating  
**Coverage:** 120 m<sup>2</sup>/L of diluted product (1:5)  
**Equipment:** wax spreader or microfibre cloth

→ This should be repeated, depending on the level and frequency of traffic using the floor:

→ On a dry, previously washed floor with Perfetto-CF.

**Low traffic** (for example, private residence): every 8-12 months or as needed.

**Heavy traffic** (for example, offices, stores): every 3-6 months or as needed.

# 6 Ordinary maintenance

The purpose of ordinary maintenance is to **remove dirt**, light stains, marks from footwear etc. It should be carried out regularly and is vital to use **products and methods that do not damage the material** and the protection applied.

For ordinary maintenance, washing with Perfetto-CF is recommended, appropriately diluted in water. At a dilution of 1:100 (1/3 of a water glass, 70 ml, in a 5 litre bucket of water), rinsing is not necessary. **This maintenance can also be carried out daily, depending on the traffic and dirt that is deposited on the floor.**

**For example**, this operation can be carried out 1-2 times a week in a private residence but should be done 5-7 times a week in a very busy restaurant.



Pour the Perfetto-CF (70 ml) into **1/3 of a water glass**



Dilute the water glass of Perfetto-CF in **5 litres of lukewarm water**



Wring out the cloth, rinsing it in the detergent solution

# 7 Extraordinary maintenance

The purpose of extraordinary maintenance is to **renew protection** that has been worn by use and restore the original level of protection. This is possible by using Ideal-Care, a water-based protective coating. Ideal-Care was specifically formulated to be used on Ideal Work decorative surfaces. Ideal-Care has a matt finish. The product can only be used on interior surfaces.

**Treatment with Ideal-Care should be carried out regularly, depending on the level of traffic sustained by the floor:**

**Low traffic** (for example, private residence) every 8-12 months or as needed

**Heavy traffic** (for example, offices, stores) every 3-6 months or as needed

**The application of Ideal-Care is best carried out after the first washing.**



Fill **5 water glasses** with Ideal-Care (1000 ml)



Dilute the water glass of Perfetto-CF in **5 litres of lukewarm water**




Apply with a microfiber cloth or wax spreader

## 7.1 Extraordinary washing of the surface

Extraordinary washing should be carried out every time the surface displays grease and dirt and when deep cleaning is to be carried out. Washing with Perfetto-CF diluted 1:30 in water is recommended, following the instructions given in point 5.2. An application of Ideal-Care should always follow, in accordance with point 7.

## 7.2 Removal of difficult stains

In the event of significant stains, treat them in the proper manner and avoid tools and products that are too aggressive. The first thing to do is to try and use Perfetto-CF detergent at a dilution of 1:10 or 1:5 in water. Give the product time to act and rub with a soft, abrasive sponge.

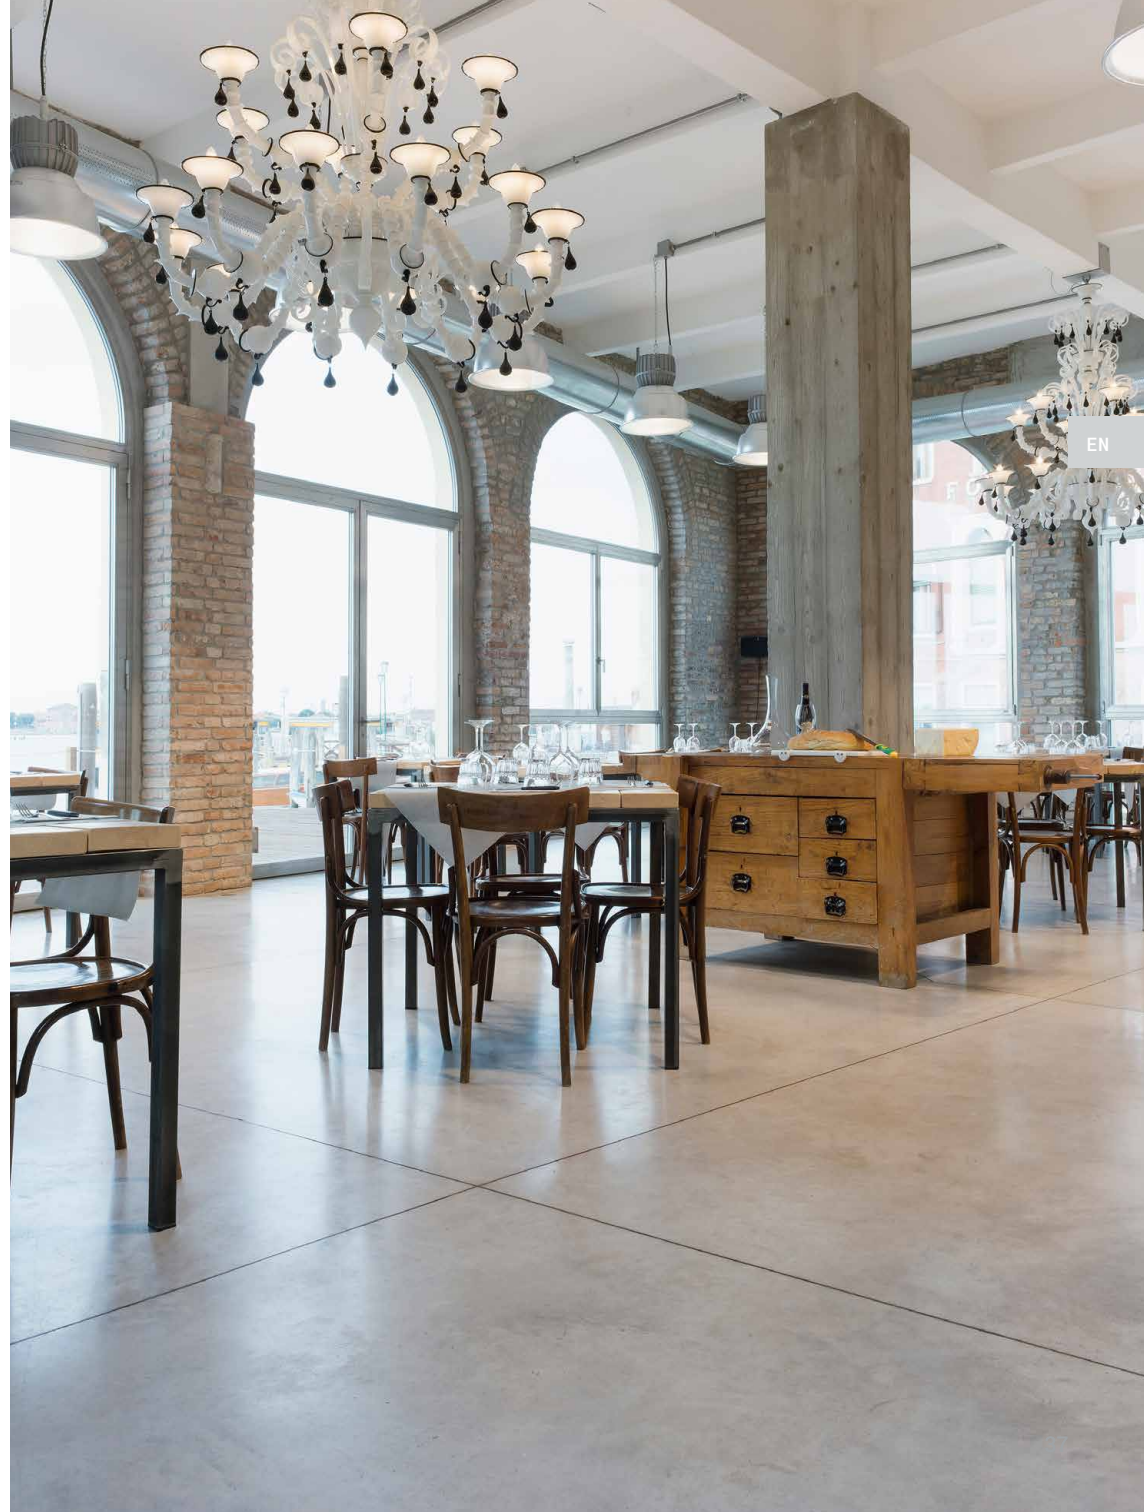

# 8

## Shower and wet areas maintenance



### **Hydro Defense**

It's a solvent-based **water-resistant** protection. It represents an ideal solution to increase the water resistance of Microtopping® surfaces of shower stalls, sinks, countertops and other surfaces.

**1 litre pack**

Coverage: 10 g/m<sup>2</sup>

Equipment: Cloth

- Apply the product **only vertically** and only in shower stalls
- Pour some of the product on a clean cloth and spread it on the surface.
- **Do not rinse.**

### IMPORTANT

Apply the treatment at least once every 6 months.



# 9

## Precautions

### Never use standard or cheap tape on the surface.

#### Why?

- The tape could **remove some sections** of the surface where it has been applied.
- It could **leave glue residues and the mechanical or chemical attempt** at removing them could leave indelible marks. Even though these marks may not be invisible, they would be perceivable to touch and attract dirt and dust.
- Through the **exposition to sunlight** and heat the tape's glue melts, only to harden again afterwards. This process of re-emulsion may be transferred to the underneath sealer, causing **delamination**.



#### What to use, then?


There are several **tapes called "delicate"** (usually pink or purple) that can be used without incurring these problems.



### Place felt pads under furniture.

It is important to place felt pads under furniture to prevent possible scratches or marks on the floor.

A too sharp furniture leg may in fact scratch the resin and damage the floor.

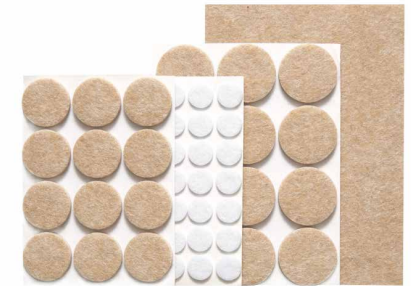

# Manuel d'entretien

## Sols intérieurs

Béton acidifié  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

**In the case of more aggressive stains, the following products may be used:**

**Coloured stains** (for example, coffee, tea) pour Fila SR95 directly on the stain, leaving it to act for around 15 minutes, then rub with a damp sponge and rinse with water;

**Oil stains:** spray Fila No Spot directly on the oil stain. Leave the solvent to evaporate for 15-30 minutes, then remove the white powder that forms with a brush. Finally, wipe with a damp cloth.

An application of Ideal-Care should always follow, in accordance with point 7.

Read instructions before using.

**The products can be found online at [www.amazon.com](http://www.amazon.com)**

# 1

## Sols à trafic élevé ou réduit

### Sommaire

1. Sols à trafic élevé ou réduit
2. Ce qu'il ne faut pas utiliser
3. Les instruments nécessaires
4. Produits Ideal Work pour l'entretien
5. Lavage initial et première application de protection
6. Entretien ordinaire
7. Entretien extraordinaire
8. Entretien de cabines de douche et zones humides
9. Précautions

Les revêtements de sol Ideal Work sont des surfaces décoratives utilisées pour des petites et des grandes surfaces: des habitations, des magasins, des restaurants, des musées. Chacun de ces espaces exige **un type d'entretien différent**. La variante principale est le trafic que le sol doit subir. Plus le trafic sera intense, plus la fréquence de la manutention devra être élevée.

#### **Zone à trafic réduit**

Après le traitement initial, il suffira de laver le sol **1 fois par semaine** et d'appliquer la protection une fois tous les 8-12 mois.

#### **Zone à trafic élevé**

Quand la surface doit soutenir une sollicitation intense, il est conseillé de laver le revêtement de sol plus souvent: **4-7 fois par semaine**, et d'appliquer la protection tous les 3-6 mois.

#### **IMPORTANT**

Il est important de toujours utiliser **2 seaux d'eau** pour bien laver le sol. Un avec de l'eau propre et le détergent, et un autre seau où vous essorez la serpillère d'eau sale.

Si vous utilisez seulement un seau, vous déplacerez la saleté d'une partie à l'autre du sol, sans vraiment laver.



# 2 Ce qu'il ne faut pas utiliser

## Ne pas utiliser:



De produits et d'outils **agressifs**



De produits qui **ne sont pas testés** et garantis par Ideal Work



De **brosse à poils en nylon**



De **serpillère**



### IMPORTANT

Pour les magasins et les grandes surfaces, la présence d'un **tapis** à l'entrée est vivement conseillée.


# 3 Les instruments nécessaires

## Petite surface

Habitation privée  
Petit bureau

## Grande surface

Magasin  
Show-room  
Restaurant



Chiffon en microfibre



Kit Nettoyage



Applicateur de cire



Seau pour applicateur de cire



Disque abrasif blanc



Monobrosse et autolaveuse

# 4

## Produits Ideal Work pour l'entretien



**Perfetto-CF**  
Détergent concentré neutre

1 Litre

- Rendement: Environ 750 m<sup>2</sup>/L
- Environ 8 lavages de 100 m<sup>2</sup>



**Ideal-Care**  
Traitement de protection mat

1 Litre

- Rendement: Environ 120 m<sup>2</sup>/L
- 1 traitement de 120 m<sup>2</sup>



# 5

## Lavage initial et première application protective

La première fois que vous lavez un revêtement de sol décoratif Ideal Work, il est important d'évaluer le degré et la typologie de saleté présente.

Le revêtement de sol, même s'il est nouveau, peut avoir été sali pendant la phase de chantier. Cette saleté doit être éliminée de manière adéquate avant d'appliquer la protection **Ideal-Care**.



### 5.1 Saleté réduite

En présence de dépôts de poussière et de saleté réduite



Remplir **1/3 de verre** (70 ml) avec Perfetto-CF



Diluer le verre de Perfetto-CF dans **5 litres d'eau tiède**



Essorer le chiffon en la rinçant dans la solution de détergent.

\* **Produit:** **Perfetto-CF**  
détergent concentré neutre  
**Rendement:** 750 m<sup>2</sup>/l (dilué 1:100)  
**Équipement:** chiffon en microfibres

→ Avec cette dilution, il n'est pas nécessaire de rincer la surface.

### 5.2 Saleté intense

En présence de saleté intense de fin de chantier



Remplir **1 verre** (200 ml) avec Perfetto-CF



Diluer le verre de Perfetto-CF dans **5 litres d'eau tiède**



Essorer le chiffon en la rinçant dans la solution de détergent.

\* **Produit:** **Perfetto-CF**  
détergent concentré neutre  
**Rendement:** 50/70 m<sup>2</sup>/l (dilué 1:30)  
**Équipement:** chiffon en microfibres

→ Puis **rincer** à l'eau.



### IMPORTANT

L'application d'Ideal-Care doit être effectuée la première fois après le lavage initial. Pour la première application d'Ideal-Care, il est recommandé d'appliquer le produit dilué **1 fois par semaine** pendant le premier mois. Ces applications répétées permettront à Ideal-Care de créer un léger film de protection qui maintiendra la surface protégée.

## 5.3 Première application de protection Ideal-Care

Tous les jours les revêtements de sol sont soumis à l'usure et à des agressions chimiques. Le niveau de ces problématiques peut varier selon l'environnement.

Afin de maintenir la beauté et la protection de ses propres revêtements de sol plus longtemps, Ideal Work a créé Ideal-Care, coating de protection à base d'eau. **Ideal-Care** a été formulé expressément pour être utilisé sur les surfaces décoratives Ideal Work. La finition est opaque. **Le produit doit être utilisé uniquement sur les surfaces internes.**



Verser **5 verres pleins** (1000 ml) d'Ideal-Care



Diluer les verres dans **5 litres d'eau**



Appliquer avec un chiffon en microfibres ou applicateur de cire.

\* **Produit:** Ideal-Care coating de protection opaque  
**Rendement:** 120 m<sup>2</sup> /l (dilué 1:5)  
**Équipement:** applicateur de cire ou chiffon en microfibres

→ Sur un sol précédemment lavé avec Perfitto-CF et bien séché.

→ Par la suite l'opération est répétée selon le trafic que le sol a subi:

**À trafic réduit** (par ex. habitation privée): tous les 8-12 mois ou selon les besoins  
**À trafic élevé** (par ex. bureaux, magasins): tous les 3-6 mois ou selon les besoins

# 6 Entretien ordinaire

Le but de l'entretien ordinaire est **d'éliminer la saleté**, les taches légères, les traces de chaussures, etc. Elle s'effectue régulièrement et il est essentiel d'utiliser des produits et des modalités qui n'endommagent pas le matériau et la protection réalisée.

Pour **l'entretien ordinaire**, le lavage avec **Perfetto-CF** opportunément dilué dans l'eau est conseillé. À une dilution de 1:100 (1/3 de verre, 70 ml, dans un seau d'eau de 5 litres) le rinçage n'est pas nécessaire. **Cet entretien peut être fait aussi quotidiennement, selon le trafic et selon la saleté qui se dépose sur le sol.**

**Par exemple:** cette opération peut être faite 1-2 fois par semaine dans une habitation privée, alors qu'elle sera faite 5-7 fois par semaine dans un restaurant très fréquenté.



Remplir **1/3 de verre** (70 ml) avec Perfetto-CF



Diluer le verre de Perfetto-CF dans **5 litres d'eau tiède**



Essorer le chiffon en la rinçant dans la solution de détergent



Verser **5 verres pleins** (1000 ml) d'Ideal-Care



Diluer les verres dans **5 litres d'eau**



Appliquer avec un chiffon en microfibre ou applicateur de cire

# 7 Entretien extraordinaire

Le but de l'entretien **extraordinaire** est de **rafraîchir la protection** usagée par le passage, et rétablir le degré de protection original. Cela est possible en utilisant **Ideal-Care**, coating de protection à base d'eau. Ideal-Care a été formulé expressément pour être utilisé sur les surfaces décoratives Ideal Work. La finition est Opaque. Il doit être utilisé uniquement sur des surfaces internes.

**Le traitement avec Ideal-Care doit être effectué régulièrement selon le trafic subi par le revêtement de sol.**

**À trafic réduit** (par ex. habitation privée): tous les 8-12 mois ou selon les besoins

**À trafic élevé** (par ex. bureaux, magasins): tous les 3-6 mois ou selon les besoins


**Il convient d'appliquer Ideal-Care après le premier lavage.**

## 7.1 Lavage extraordinaire de la surface

Le lavage extraordinaire doit être effectué chaque fois que la surface devient grasse et sale et que l'on désire faire un nettoyage en profondeur. Le lavage avec Perfetto-CF dilué 1:30 dans l'eau, est conseillé en suivant les indications indiquées au point 5.2. Par la suite une application d'Ideal-Care doit toujours être effectuée, comme indiqué au point 7.

## 7.2 Élimination des taches difficiles

En cas de taches, il est important de les traiter correctement, et d'éviter des ustensiles et des produits trop agressifs. La première chose à faire est d'essayer d'utiliser le détergent Perfetto-CF avec une dilution 1:10 ou 1:5 dans l'eau. Laisser agir le produit et frotter avec une éponge abrasive douce.

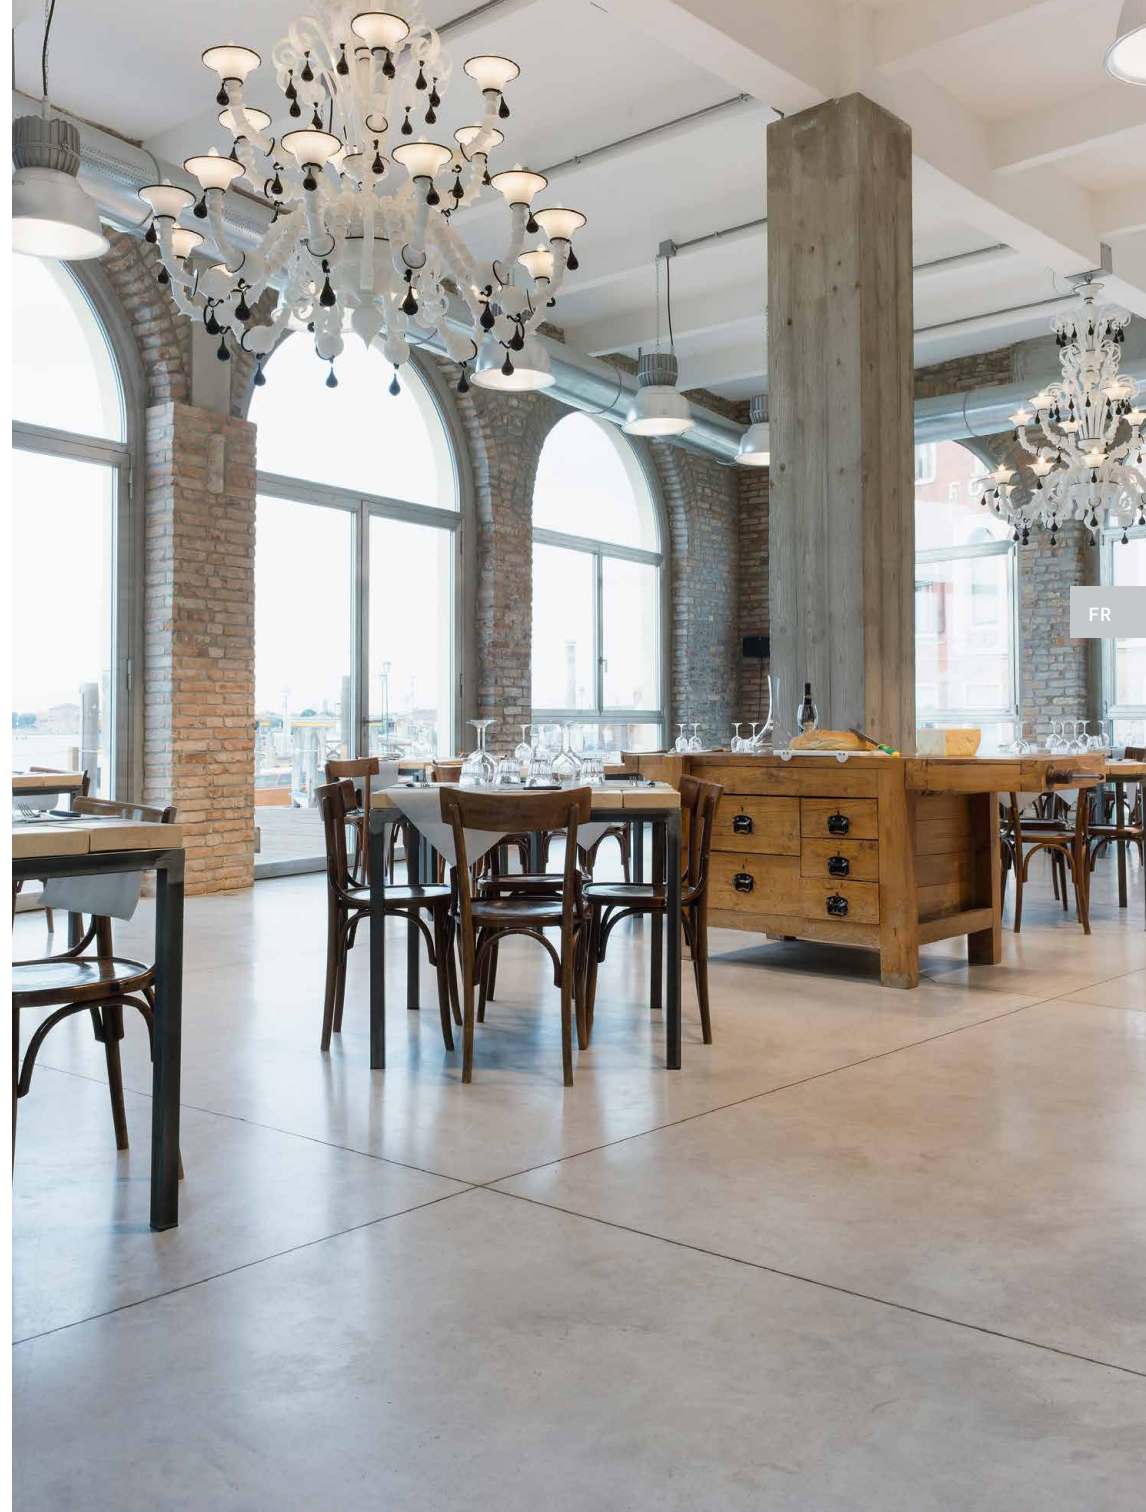

# 8

## Entretien de cabines de douche et zones humides



### Hydro Defense

Il s'agit d'un **protecteur résistant à l'eau à base de solvant**. Il est la solution idéale pour augmenter la résistance à l'eau des surfaces en Microtopping® à l'intérieur des cabines de douche, éviers, comptoirs et d'autres surfaces.

Boîte d'**un litre**.

\* **Rendement:** 10 g/m<sup>2</sup>  
**Équipement:** Chiffon

- Appliquez le produit seulement **verticalement** et seulement dans les cabines de douche
- Versez le produit sur un chiffon propre et étalez sur la surface
- **Ne pas rincer**

### IMPORTANT

Appliquez le traitement au moins une fois tous les 6 mois.



# 9 Précautions

## N'utilisez jamais de ruban adhésif standard ou bon marché sur la surface.

### Pourquoi?

- Le ruban adhésif pourrait **enlever des parties de la surface** où il a été placé.
- Il pourrait **laisser des résidus de colle** et la tentative mécanique ou chimique de les enlever pourrait laisser des marques indélébiles. Même dans le cas où ces marques ne seraient pas visibles, elles seraient perceptibles au toucher et elles **attireraient des saletés et de la poussière**.
- **L'exposition au rayonnement solaire et à la chaleur** adoucit la colle du ruban, laquelle ensuite se durcira encore. Ce processus de re-émulsion pourrait être transféré au surface sous-jacente, en causant **délaminage**.



### Quoi employer alors?



Il y a plusieurs types de **ruban adhésif** qui s'appellent «**déliçats**» (généralement roses ou violets) qu'on peut utiliser sans rencontrer ces problèmes.



## Placez des patins en feutre aux meubles.

Il est important de placer des patins en feutre aux pieds des meubles pour éviter des égratignures et des marques sur le sol.

Un pied trop pointu pourrait en fait érafler la résine et endommager le sol.

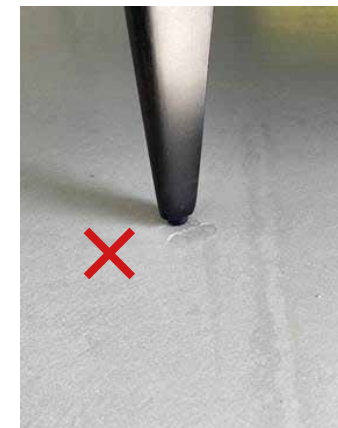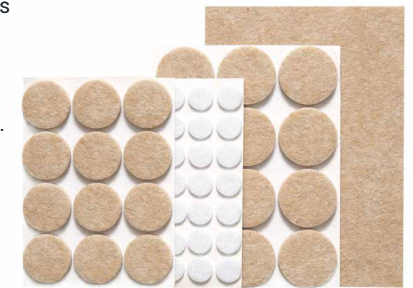



# Handbuch für die Instandhaltung

## Innenböden

Acid stain  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

**En cas de taches plus agressives, il est possible d'utiliser les produits suivants:**

**Taches colorées** (par exemple café, thé): verser FILA SR95 directement sur la tache en laissant agir pendant environ 15 minutes, puis frotter avec une éponge humide et rincer à l'eau.

**Taches d'huile:** asperger Fila No Spot directement sur la tache d'huile. Laisser évaporer le solvant pendant 15-30 minutes, puis enlever avec une brosse la poussière blanche qui s'est formée. Finalement passer un chiffon humide.

Par la suite une application d'Ideal-Care, doit toujours être effectuée, comme indiqué au point 7.

Assurez-vous de lire les instructions du produit avant utilisation

**Les produits Fila SR95 et Fila No Spot peuvent être trouvés en ligne sur  
[www.amazon.fr](http://www.amazon.fr)**

## Index

1. Wenig oder stark beanspruchte Bodenflächen
2. Was nicht verwendet werden darf
3. Die notwendigen Geräte
4. Die Pflegemittel von Ideal Work
5. Erstreinigung und erste Schutzbehandlung
6. Regelmäßige Pflege
7. Außerordentliche Pflege
8. Instandhaltung von Duschkabinen und feuchten Stellen
9. Tipps

# 1

## Wenig oder stark beanspruchte Bodenflächen

Die Böden von Ideal Work sind dekorative Flächen und werden für kleine und große Räume verwendet: Wohnungen, Geschäfte, Restaurants, Museen. Jeder dieser Räume benötigt eine unterschiedliche Pflege. Die Hauptvariable ist die Beanspruchung, der der Boden ausgesetzt ist. Je größer die Beanspruchung ist, desto häufiger muss der Boden gereinigt werden.

### **Gering beanspruchte Flächen**

Nach der Erstbehandlung genügt es, den Boden einmal wöchentlich zu reinigen und das Schutzmittel alle 8-12 Monate aufzutragen.

### **Stark beanspruchte Flächen**

Wenn die Oberfläche einer intensiven Belastung ausgesetzt ist, raten wir zu einer häufigeren Reinigung von 4 bis 7 Mal wöchentlich und die Anwendung des Schutzmittels alle 2-3 Monate.

### WICHTIG

Um den Boden einwandfrei zu reinigen, müssen Sie immer zwei Eimer verwenden. Verwenden Sie einen Eimer mit sauberem Wasser und Reinigungsmittel, und einen weiteren zum Auswringen von Schmutzwasser. Andernfalls verteilen Sie den Schmutz nur, ohne wirklich zu reinigen.

# 2 Was nicht verwendet werden darf

## Nicht verwenden:



Keine **aggressiven** Produkte und Geräte



Keine Produkte verwenden, die nicht von Ideal Work geprüft und freigegeben sind



**Bürsten mit Nylonborsten**



**Wischmopp**



### WICHTIG

Für Geschäfte und große Räume raten wir dringend zu einem Sauberlaufzone im Eingangsbereich.


# 3 Die notwendigen Geräte

## Kleine Räume

Privatwohnung  
Kleines Büro

## Grosse Räume

Geschäfte  
Show-Room  
Restaurant




Mikrofaser Bodenwischer



Reinigungs-  
kit mit getrennten  
Eimern



Wischwiesel



Eimer für  
Wischwiesel



Weißes  
Scheuerpad



Einscheibenmaschine  
und  
Scheuersaugmaschinen

# 4

## Die Pflegemittel von Ideal Work



**Perfetto-CF**  
Neutrales  
Reinigungsmittelkonzentrat

1 L


- Verbrauch: Ungefähr 750 m<sup>2</sup>/L
- Ungefähr 8 Waschgänge von 100 m<sup>2</sup>



**Ideal-Care**  
Mattes Schutzmittel

1 L

- Verbrauch: Ungefähr 120 m<sup>2</sup>/L
- 1 Behandlungen von 120 m<sup>2</sup>

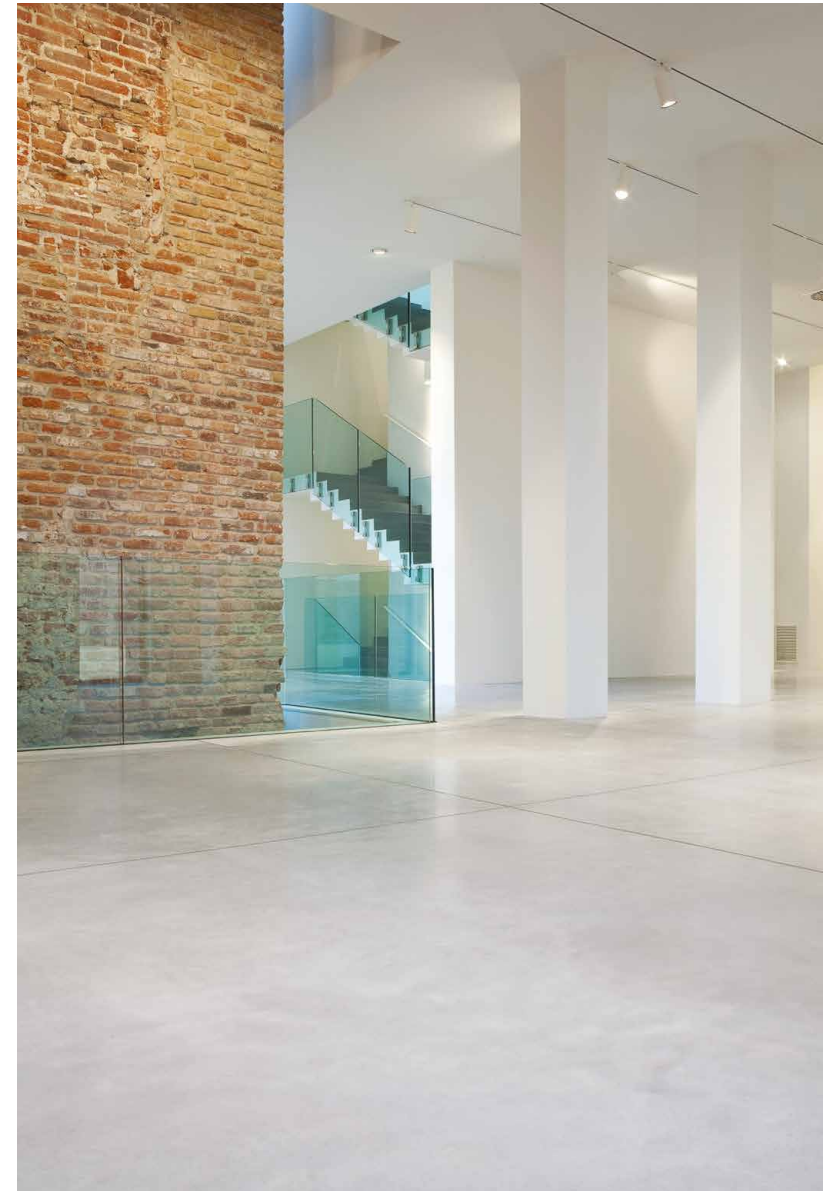

# 5

## Erstreinigung und erste Schutzbehandlung

Wenn Sie das erste Mal Ihren dekorativen Boden von Ideal Work reinigen, ist es wichtig, den vorhandenen Verschmutzungsgrad und -Typ zu beurteilen. Der Fußboden könnte, obwohl er neu ist, bereits während der Verlegungsphase verschmutzt worden sein. Dieser Schmutz muss entfernt werden, bevor Sie eine Schutzbehandlung mit **Ideal-Care** durchführen.



### 5.1 Erstreinigung bei leichter Verschmutzung

Bei Staubablagerungen und leichtem Schmutz



Füllen Sie **1/3 eines Glases** mit Perfetto-CF



Verdünnen Sie den Inhalt dieses Glases mit Perfetto-CF mit **5 Liter** lauwarmem Wasser



Spülen Sie das Bodentuch mit der Reinigungsmittellösung und wringen Sie es gut aus

\* **Produkt:** **Perfetto-CF**  
neutrales Reinigungsmittelkonzentrat  
**Verbrauch:** 750 m<sup>2</sup> /l (Verdünnung 1:100)  
**Ausrüstung:** Bodenwischer mit Mikrofaser-Wischbezug

→ Bei dieser Konzentration ist ein Nachwaschen der Oberfläche mit Wasser nicht notwendig.

### 5.2 Erstreinigung bei starker Verschmutzung

Bei starker Verschmutzung nach Bauabschluss



Füllen Sie **ein Glas** (ung. 200 ml) mit Perfetto-CF



Verdünnen Sie den Inhalt eines Glases mit Perfetto-CF in **5 Liter** lauwarmem Wassers



Spülen Sie das Bodentuch mit der Reinigungsmittellösung und wringen Sie es gut aus

\* **Produkt:** **Perfetto-CF**  
neutrales Reinigungsmittelkonzentrat  
**Verbrauch:** 50/70 m<sup>2</sup>/l (Verdünnung 1:30)  
**Ausrüstung:** Bodenwischer mit Mikrofaser-Wischbezug

→ Am Ende mit Wasser sorgfältig nachspülen.

### 5.3 Erstanwendung der Schutzbeschichtung Ideal-Care

Bodenflächen sind täglich Beanspruchungen, Abnutzung und chemischen Angriffen ausgesetzt. Das Ausmaß dieser Beanspruchung kann je nach Art der Nutzung variieren.

Um die Bodenflächen länger schön und ausreichend geschützt zu halten, hat Ideal Work das Pflegeprodukt **Ideal-Care** entwickelt, das eine Schutzschicht auf Wasserbasis herstellt. Ideal-Care wurde speziell für dekorative Bodenbeläge von Ideal Work konzipiert. Nach Auftrag der Schutzlösung ist die Oberfläche matt. **Das Produkt darf nur in Innenbereichen verwendet werden.**



Füllen Sie **5 Gläser** (ung. 1000 ml) mit Ideal-Care



Verdünnen Sie 5 Gläser Ideal-Care in **5 Liter Wasser**



Mit einem Mikrofaser Bodenwischer oder mit dem Wischwiesel auftragen.

\* **Produkt:** Ideal-Care Schutzmittel  
**Verbrauch:** 120 m<sup>2</sup> /l (Verdünnung 1:5)  
**Ausrüstung:** Wischwiesel oder Mikrofaser-Wischbezug

→ Auf zuvor mit CF-Perfetto gereinigtem und völlig trockenem Boden.

→ Die Anwendung muss je nach Beanspruchung des Bodens wiederholt werden:

**Bei geringer Beanspruchung**  
(z.B. Privatwohnung): Alle 8-12 Monate oder je nach Bedarf  
**Bei hoher Beanspruchung**  
(z.B. Büroräume, Geschäfte): Alle 3-6 Monate oder je nach Bedarf

#### WICHTIG

Für die Erstanwendung von Ideal-Care ist es wichtig, das Produkt während des ersten Monats einmal wöchentlich in der unten angegebenen Verdünnung aufzutragen. Diese Anwendungswiederholungen ermöglichen es mit Ideal-Care einen leichten Film herzustellen, der die Oberfläche schützt.

# 6 Regelmäßige Pflege

Zweck der regelmäßigen Pflege ist die Entfernung von Schmutz, leichten Flecken und Spuren der Schuhe, etc. und sie muss regelmäßig und sachgemäß mit geeigneten Produkten durchgeführt werden.

Für die **regelmäßige Pflege** ist die Reinigung mit **Perfetto-CF** vorgesehen, das entsprechend der Vorgabe mit Wasser verdünnt wird. Bei einer Verdünnung von 1:100 (1/3 Glas, 70 ml, in einem Eimer mit 5 Litern Wasser) ist ein Nachwaschen mit Wasser nicht nötig.

**Diese Pflege kann je nach Beanspruchung und Verschmutzungsgrad auch täglich erfolgen.**

**Die Reinigung kann z.B.** in einer Privatwohnung 1 bis 2 mal wöchentlich erfolgen, während in einem gut besuchten Restaurant ein 5 bis 7-maliges Reinigen notwendig ist.



Füllen Sie **1/3 eines Glases** (ung. 70 ml) mit Perfetto-CF



Verdünnen Sie den Inhalt dieses Glases mit Perfetto-CF mit **5 Liter lauwarmem Wasser**



Spülen Sie das Bodentuch mit der Reinigungsmittellösung und wringen Sie es gut aus

# 7 Außerordentliche Pflege

Die Außerordentliche Pflege dient dem Auffrischen der Bodenfläche, deren Schutzbeschichtung durch häufiges Betreten abgenutzt ist. Durch die Anwendung von **Ideal-Care** (matt und auf Wasserbasis) kann die Schutzbeschichtung erneuert und somit der Ursprungszustand hergestellt werden. Ideal-Care wurde speziell für die dekorativen Bodenbeläge von Ideal Work konzipiert. Das Produkt darf nur in Innenbereichen verwendet werden.

**Diese Behandlung muss je nach Beanspruchung des Fußbodens regelmäßig ausgeführt werden:**

**Bei geringer Beanspruchung** (z.B. Privatwohnung):

Alle 8-12 Monate oder je nach Bedarf

**Bei hoher Beanspruchung** (z.B. Büroräume, Geschäfte):

Alle 3-6 Monate oder je nach Bedarf

**Es wird empfohlen, Ideal-Care sofort nach der Reinigung aufzutragen.**



Füllen Sie **5 Gläser** (ung. 1000 ml) mit Ideal-Care



Verdünnen Sie 5 Gläser Ideal-Care in **5 Liter Wasser**




Mit einem Mikrofaser Bodenschwamm oder mit dem Wischwiesel auftragen

## 7.1 Außerordentliche Reinigung der Oberfläche

Die außerordentliche Reinigung muss immer dann erfolgen, wenn die Oberfläche fettig oder schmutzig ist und man eine Tiefenreinigung erzielen will. Wir empfehlen die Reinigung mit Perfetto-Cf 1:30 mit Wasser verdünnt, nach den unter Punkt 5.2 angeführten Angaben. Danach muss stets die Anwendung von Ideal-Care, wie unter Punkt 7 beschrieben, erfolgen.

## 7.2 Entfernen von hartnäckigen Flecken

Bei erheblichen Flecken ist es wichtig, keine scharfen Geräte und keine aggressiven Produkte zu verwenden. In diesem Fall testen Sie bitte Perfetto-Cf in einer Verdünnung von 1:10 oder 1:5 in Wasser. Lassen Sie das Produkt einwirken und reinigen Sie mit einem weichen Scheuerschwamm.

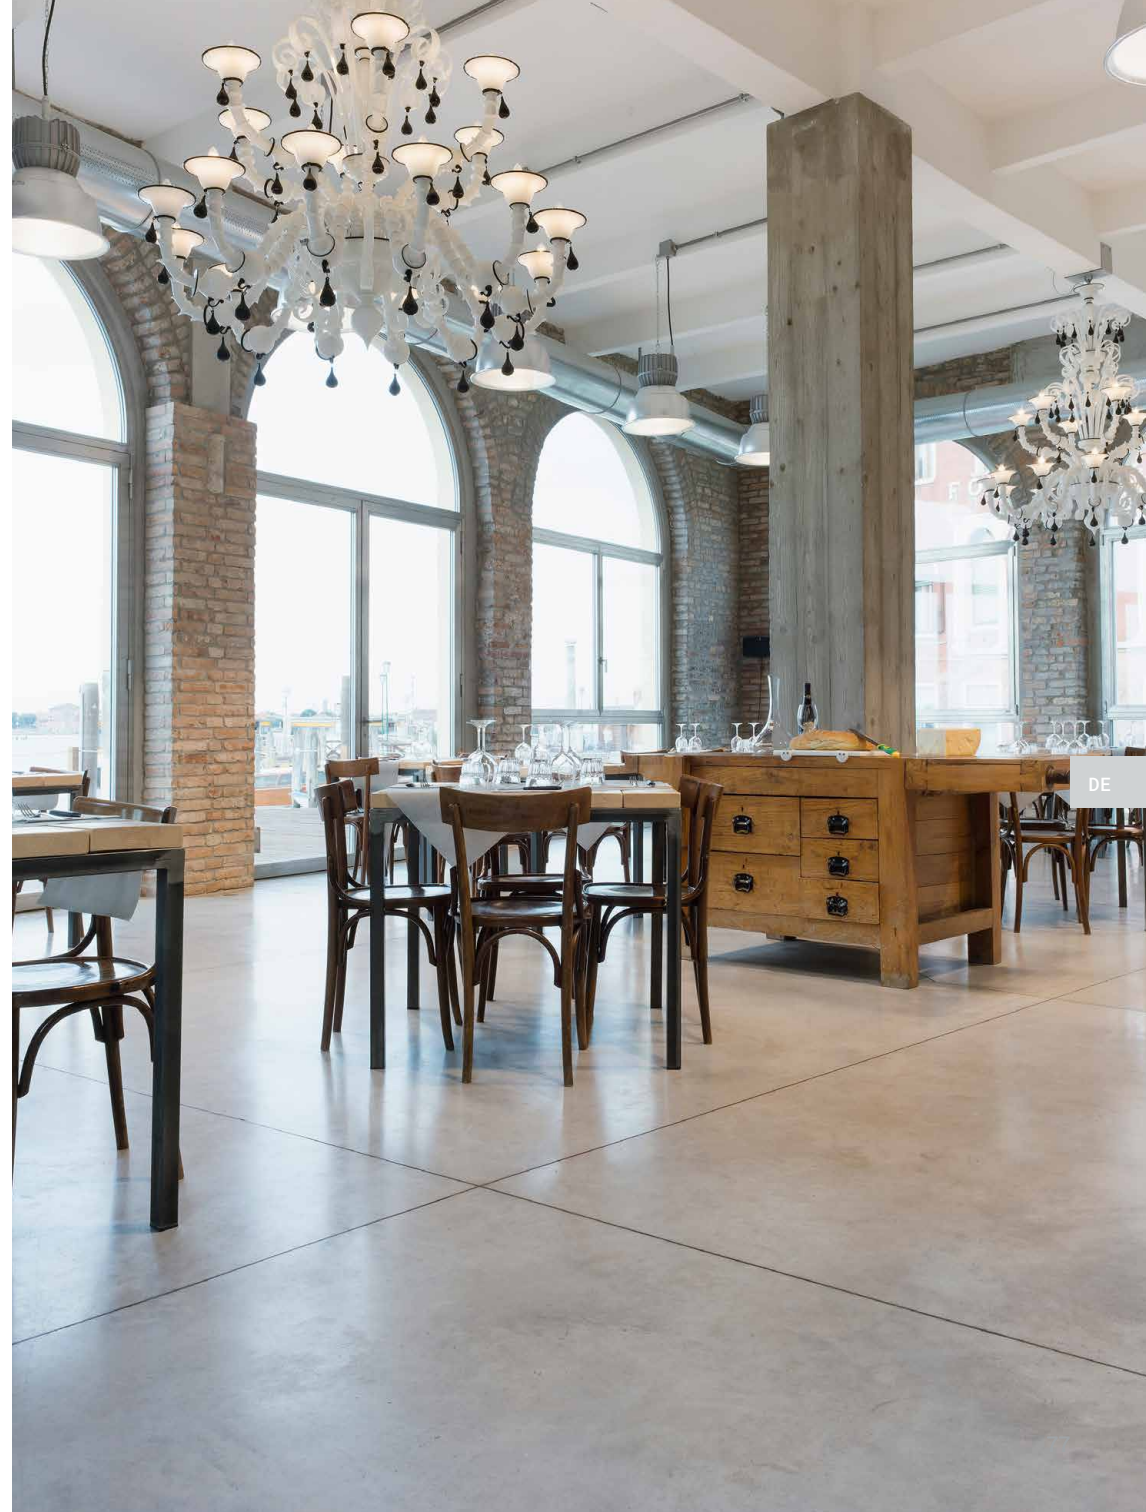



# 8

## Instandhaltung von Duschkabinen und feuchten Stellen



### **Hydro Defense**

Es handelt sich um ein **wasserabweisendes, lösungsmittelbasiertes Schutzmittel**. Es stellt die ideale Lösung dar, um die wasserabweisenden Eigenschaften der Microtopping Oberflächen in Duschkabinen, Waschbecken, Küchenarbeitsplatten und auf anderen Oberflächen zu erhöhen.

Verpackung zu **1 Liter**

\* **Ergiebigkeit:** 10 g/m<sup>2</sup>  
**Werkzeug:** Lappen

- Nur **vertikal** und nur in den Duschkabinen auftragen
- Das Produkt auf einen sauberen Lappen gießen und auf die Oberfläche auftragen.
- **Nicht spülen**

### WICHTIG

Die Behandlung mindestens einmal alle 6 Monate durchführen.



# 9 Tipps

## Verwenden Sie niemals Standard- oder Billigklebeband auf der Oberfläche.

### Warum?

- Das Klebeband kann Teile der Oberfläche, auf der es verlegt wurde, ablösen.
- Es können Kleberückstände zurückbleiben, und mechanische oder chemische Versuche, sie zu entfernen, können unauslöschliche Spuren hinterlassen. Wenn diese Markierungen nicht sichtbar sind, machen sie sich dennoch bemerkbar und sind ein Magnet für Schmutz und Staub.
- Durch Sonneneinstrahlung und Wärme wird der Kleber im Band aufgeweicht und härtet im Laufe des Tages wieder aus. Dieser Reemulsionsprozess könnte sich auf den darunter liegenden Dichtstoff übertragen werden und eine Delamination verursachen.



### Was ist also zu verwenden?


Es gibt viele Klebebänder, sogenannte **"empfindliche" Bänder** (sie sind meist rosa oder lila), die ohne diese Probleme verwendet werden können.



## Bringen Sie Filzauflagen an den Möbelbeinen an.

Es ist wichtig, Filzauflagen an den Möbelbeinen anzubringen, um Kratzer und Abdrücke auf dem Boden zu vermeiden.

Tatsächlich könnte ein zu scharfer Fuß das Harz verkratzen und den Boden beschädigen.

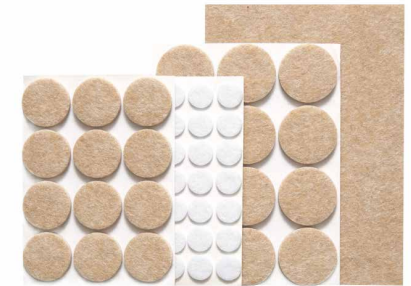

**Bei hartnäckigeren Flecken können im Notfall folgende Produkte eingesetzt werden:**

**Farbige Flecken** (z.B. Tee oder Kaffee): Gießen Sie FILA SR95 direkt auf den Fleck und lassen Sie das Produkt für ca. 15 Minuten einwirken, danach bearbeiten Sie diesen mit einem feuchten Schwamm und reinigen mit Wasser nach.

**Fett-und Ölflecken:** Sprühen Sie Fila No Spot direkt auf den Flecken. Die Lösung für 15-30 Minuten verfliegen lassen, danach das entstandene weiße Pulver mit einer Bürste entfernen. Mit einem feuchten Tuch nachwischen.

Anschließend muss immer die Behandlung mit Ideal-Care, wie unter Punkt 7.0 beschrieben, vorgenommen werden.

Die Wirkung des Produkts immer im Vorfeld Testen

**Die Produkte von FILA können online auf der Internetseite [www.amazon.de](http://www.amazon.de) erworben werden.**

# Onderhoudshandleiding

## Binnenvloeren

Acid Stain  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

## Inhoud

1. Vloeren voor licht en intensief gebruik
2. Wat niet te gebruiken
3. Benodigde materialen
4. Producten van Ideal Work voor onderhoud
5. Eerste keer reinigen en eerste toepassing van de beschermlaag
6. Regulier onderhoud
7. Uitzonderlijk onderhoud
8. Onderhoud van douches en vochtige ruimtes
9. Enkele nuttige tips

# 1

## Vloeren voor licht en intensief gebruik

Ideal Work-vloeren zijn decoratieve oppervlakken die worden gebruikt voor kleine en grote ruimtes: huizen, winkels, restaurants en musea. Al deze ruimtes vereisen **verschillende soorten onderhoud**. De belangrijkste variabele is de hoeveelheid belasting die de vloer moet dragen. Hoe intensiever het gebruik, des te vaker onderhoud nodig zal zijn.

### **Ruimte voor licht gebruik**

Na de eerste behandeling is het voldoende om de vloer **één keer per week** te reinigen en eenmaal per 8 tot 12 maanden de beschermende behandeling toe te passen.

### **Ruimte voor intensief gebruik**

Wanneer het oppervlak intensieve belasting moet dragen, wordt aangeraden om de vloer vaker te reinigen (tussen de 4 en 7 keer per week) en elke 3 tot 6 maanden de beschermende behandeling toe te passen.

### BELANGRIJK

Het is belangrijk om altijd **2 emmers water** te gebruiken om de vloer grondig te reinigen. Een van de emmers moet schoon water en reinigingsmiddel bevatten, de andere emmer is voor het uitwringen van het vuile water. Als er slechts één emmer wordt gebruikt, zult u het vuil van het ene deel van de vloer naar het andere verplaatsen, zonder deze echt te reinigen.

# 2 Wat NIET te gebruiken

## Gebruik geen:



**Agressieve** producten en gereedschappen



Producten die **niet zijn getest** en gegarandeerd door Ideal Work



**Borstels met nylon borstelharen**



**Mop**




**BELANGRIJK**  
Voor winkels en grote oppervlakken wordt het sterk aanbevolen om een **deurmat** bij de ingang te plaatsen. Hierdoor is er veel minder onderhoud nodig.

# 3 Benodigde materialen

## Kleine ruimtes

Privéwoningen  
Kleine kantoren



Microvezeldoek



Dubbele schoonmaakset met 2 aparte emmers



Waxverspreider

## Grote ruimtes

Musea  
Restaurants  
Winkels



Emmer voor waxverspreider



Witte reinigingspad



Boen-/schrobmachine of schrobzuigmachine

# 4

## Producten van Ideal Work voor onderhoud



### **Perfetto-CF**

Geconcentreerd neutraal reinigingsmiddel

1 liter

- Verbruik: circa 1 l per 750 m<sup>2</sup>
- Circa 8 behandelingen van ca. 100 m<sup>2</sup>



### **Ideal-Care**

Beschermende matte coating

1 liter

- Verbruik: circa 1 l per 120 m<sup>2</sup>
- 1 behandeling van 120 m<sup>2</sup>



# 5

## Eerste keer reinigen en eerste toepassing van de beschermlaag

Als u een decoratieve vloer van Ideal Work voor het eerst reinigt, is het belangrijk om de mate van verontreiniging en het type vuil vast te stellen.

Deze verontreiniging moet grondig worden verwijderd voordat de Ideal-Care beschermende coating wordt toegepast.



### 5.1 Lichte vuilaanslag

Voor stofafzetting en lichte vervuiling



Vul **een glas voor 1/3** met Perfetto-CF (circa 70 ml)

Verdun de hoeveelheid Perfetto-CF in het glas met **5 liter lauwarm water**

Dompel de doek onder in de oplossing met reinigingsmiddel en wring de doek uit

\* **Product:** **Perfetto-CF**  
Geconcentreerd neutraal reinigingsmiddel  
**Verbruik:** 1 l per 750 m<sup>2</sup> (1:100 verdund)  
**Materiaal:** microvezeldoek

→ Bij deze mate van verdunning is het **niet** nodig om het oppervlak af te spoelen.

### 5.2 Veel vuilaanslag

Voor veel vuilaanslag aan het einde van de bouwwerkzaamheden



Vul **1 glas** met Perfetto-CF (circa 200 ml)

Verdun de hoeveelheid Perfetto-CF in het glas met **5 liter lauwarm water**

Dompel de doek onder in de oplossing met reinigingsmiddel en wring de doek uit, spoel het oppervlak daarna af

\* **Product:** **Perfetto-CF**  
Geconcentreerd neutraal reinigingsmiddel  
**Verbruik:** 1 l per 50/70 m<sup>2</sup> (1:30 verdund)  
**Materiaal:** microvezeldoek

→ **Spoel** tot slot met schoon water af.

### 5.3 Eerste toepassing van de Ideal-Care bescherm laag

Vloeren worden dagelijks blootgesteld aan slijtage en agressieve chemische invloeden. Hoe sterk deze belasting is varieert per ruimte.

Om de schoonheid en de bescherm laag van haar vloeren langer te behouden, heeft Ideal Work **Ideal-Care** ontwikkeld, een beschermende coating op waterbasis.

Ideal-Care is speciaal ontwikkeld om te gebruiken op decoratieve oppervlakken van Ideal Work. De afwerking is mat. **Het product kan alleen worden gebruikt op oppervlakken binnen.**



**Vul 5 glazen** met Ideal-Care (circa 1000 ml)



Verdun de inhoud van de 5 glazen met **5 liter water**



Breng aan met een waxverspreider of een microvezeldoek

\* **Product:** Ideal-Care beschermende matte coating  
**Verbruik:** 1 l per 120 m<sup>2</sup> (1:5 verdund)  
**Materiaal:** waxverspreider of microvezeldoek

→ Op een reeds met Perfetto-CF schoongemaakte en volledig droge vloer.

→ Dit moet, afhankelijk van de mate waarin en hoe vaak de vloer belast wordt, worden herhaald:

**Licht gebruik** (bijvoorbeeld privéwoning): elke 8-12 maanden of indien nodig  
**Intensief gebruik** (bijvoorbeeld kantoren, winkels): elke 3-6 maanden of indien nodig

#### **BELANGRIJK**

In eerste instantie wordt het aangeraden om Ideal-Care de eerste maand **één keer per week** toe te passen. Met deze herhaalde toepassingen zal Ideal-Care een lichte beschermende laag maken, waardoor het oppervlak beschermd blijft.



# 6 Regulier onderhoud

Het doel van regulier onderhoud is om **vuil**, lichte vlekken, vlekken van schoeisel enzovoorts te **verwijderen**. U dient dit regelmatig te doen voeren en het is essentieel dat u producten en methoden gebruikt waardoor het materiaal en de toegepaste bescherm laag niet wordt aangetast.

Voor **regulier onderhoud** wordt reinigen met **Perfetto-CF** aanbevolen, in de juiste verhouding verdund met water. Bij een verdunning van 1:100 (1/3 van een glas, circa 70 ml, in een emmer water van 5 liter) is afspoelen niet nodig.

**Dit onderhoud kan ook dagelijks worden uitgevoerd, afhankelijk van het gebruik van de vloer en het aanwezige vuil.**

**Bijvoorbeeld:** deze handeling kan 1-2 keer per week in een privéwoning worden uitgevoerd, maar moet in een zeer drukbezocht restaurant 5-7 keer per week worden uitgevoerd.



Vul **een glas voor 1/3** met Perfetto-CF (circa 70 ml)



Verdun de hoeveelheid Perfetto-CF in het glas met **5 liter lauwarm water**



Dompel de doek onder in de oplossing met reinigingsmiddel en wring de doek uit

# 7 Uitzonderlijk onderhoud

Het doel van **uitzonderlijk onderhoud** is om de versleten **bescherm laag te vernieuwen** en het oorspronkelijke beschermingsniveau te herstellen. Dit is mogelijk door **Ideal-Care** te gebruiken, een beschermende coating op waterbasis. Ideal-Care is speciaal ontwikkeld om te gebruiken op decoratieve oppervlakken van Ideal Work. Het product kan alleen worden gebruikt op oppervlakken binnen.

**Een behandeling met Ideal-Care moet regelmatig worden uitgevoerd, afhankelijk van de belasting die de vloer te verduren krijgt:**

**Licht gebruik** (bijvoorbeeld privéwoning):

elke 8-12 maanden of indien nodig

**Intensief gebruik** (bijvoorbeeld kantoren, winkels):

elke 3-6 maanden of indien nodig

**Het is het beste om Ideal-Care pas toe te passen nadat de vloer eerst met Perfetto-CF gereinigd is.**



Vul **5 glazen** met Ideal-Care (circa 1000 ml)



Verdun de inhoud van de 5 glazen met **5 liter water**



Breng aan met een waxverspreider of een microvezeldoek

## 7.1 Uitzonderlijke reiniging van het oppervlak

Uitzonderlijke reiniging dient plaats te vinden telkens wanneer het oppervlak verontreinigd is met vet en vuil en wanneer grondige reiniging vereist is. Reiniging met Perfetto-CF met water verdund in de verhouding 1:30 wordt aanbevolen, volgens de instructies bij punt 5.2. Vervolgens dient altijd Ideal-Care te worden aangebracht, zoals beschreven bij punt 7.

## 7.2 Verwijdering van hardnekkige vlekken

Wanneer er sprake is van significante vlekken, behandel deze op een gepaste wijze en vermijd agressieve gereedschappen en producten. De eerste stap is proberen te reinigen met Perfetto-CF reinigingsmiddel, verdund in de verhouding 1:10 of 1:5 met water. Laat het product inwerken en wrijf er met een zachte schuurspons overheen.



# 8

## Onderhoud van douches en vochtige ruimtes



### Hydro Defense

Het product is een **waterbestendige bescherming op basis van oplosmiddelen**. Het is de ideale oplossing voor het vergroten van de waterbestendigheid van Microtopping®-oppervlakken van douchecabines, gootstenen, keukenbladen en andere oppervlakken.

**1 liter** verpakking

**Verbruik:** 10 g/m<sup>2</sup>  
**Materiaal:** doek

- **Breng** het product alleen **verticaal aan en alleen in douchecabines**
- Giet een deel van het product op een schone doek en spreid het uit over het oppervlak
- **Niet afspoelen**

### BELANGRIJK

Breng het product minstens eenmaal per 6 maanden aan.



# 9 Enkele nuttige tips

## Gebruik nooit standaard of goedkope tape op het oppervlak.

### Waarom?

- Door de tape kunnen delen van het oppervlak waar het op aangebracht is verwijderd worden.
- Er kunnen lijmresten achterblijven en pogingen om deze met mechanische of chemische middelen te verwijderen kunnen onuitwisbare sporen achterlaten. Ook als deze sporen niet zichtbaar zijn, zijn deze nog steeds voelbaar en kunnen zij vuil en stof aantrekken.
- Door blootstelling aan zonlicht en warmte wordt de lijm van de tape zacht, die vervolgens in de loop van de dag weer uithardt. Dit heremulsieproces kan worden overgebracht op de onderliggende sealer, waardoor de verschillende lagen los kunnen laten (**delaminatie**).



### Wat dan te gebruiken?


Er zijn veel zelfklevende **tapesoorten**, "**delicate**" tapes genaamd (meestal roze of paars), die gebruikt kunnen worden zonder te maken te krijgen met dit soort problemen.



## Breng viltjes onder de meubelpoten aan.

Het is belangrijk om viltjes onder de meubelpoten aan te brengen om krassen of sporen op de vloer te voorkomen.

Door een te puntige poot kunnen er namelijk krassen in de hars ontstaan en kan de vloer beschadigd worden.

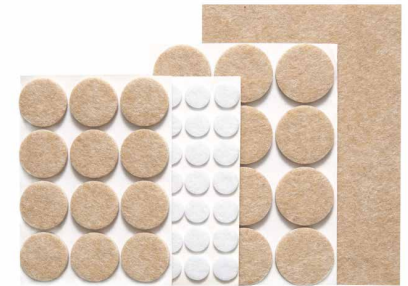

**In geval van agressievere vlekken, kunnen de volgende producten worden gebruikt:**

**Gekleurde vlekken** (bijvoorbeeld koffie of thee): giet Fila SR95 direct op de vlek, laat het ongeveer 15 minuten intrekken, boen het middel vervolgens met een vochtige spons en spoel het af met water.

**Olievlekken:** spuit Fila No Spot direct op de olievlek. Laat het oplosmiddel 15-30 minuten verdampen, verwijder daarna het witte poeder dat is ontstaan met een borstel. Wrijf er tot slot overheen met een vochtige doek.

Vervolgens dient altijd Ideal-Care te worden aangebracht, zoals beschreven bij punt 7.

**Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van de producten goed.**

**De producten Fila SR95 en Fila No Spot zijn online verkrijgbaar op [www.amazon.nl](http://www.amazon.nl)**

ES

# Manual para el mantenimiento

## Pavimentos interiores

Acidificato  
Architop Nuvolato<sup>®</sup>  
Microtopping<sup>®</sup>  
Lixio<sup>®</sup> / Lixio<sup>®</sup>+

## Índice

1. Pavimentos de alto o bajo tránsito
2. Qué productos no se deben utilizar
3. Los útiles necesarios
4. Productos Ideal Work para el mantenimiento
5. Lavado inicial y primera aplicación de protector
6. Mantenimiento ordinario
7. Mantenimiento extraordinario
8. Mantenimiento en duchas y zonas húmedas
9. Consejos

# 1

## Pavimentos de alto o bajo tránsito

Los pavimentos Ideal Work son superficies decorativas que se utilizan en entornos pequeños y grandes: casas, tiendas, restaurantes, museos. Cada uno de estos espacios requiere **un tipo de mantenimiento diferente**.

La principal variable es el tránsito que debe soportar el suelo. Cuanto mayor sea el tránsito, mayor será la frecuencia del mantenimiento.

### **Zona de bajo tránsito**

Bastará con lavar el suelo **una vez a la semana** y aplicar el protector una vez cada 8-12 meses.

### **Zona de alto tránsito**

Cuando la superficie tiene que soportar un estrés intenso, se recomienda lavar el suelo con más frecuencia (**4-7 veces por semana**) y aplicar el tratamiento protector cada 3-6 meses.

### IMPORTANTE

Utilice siempre **dos cubos de agua** para lavar bien el suelo. Uno con el agua limpia y limpiador y otro cubo para escurrir el agua sucia.

Si usa un solo cubo, llevará la suciedad de un lado a otro, sin limpiarlo realmente.

# 2

## Qué productos NO se deben utilizar

### No utilizar:



Productos y útiles **agresivos**



Productos **no probados** ni garantizados por Ideal Work



**Cepillos de cerdas de nylon**



**Mopa**



### IMPORTANTE

Para las tiendas y espacios grandes es muy recomendable tener un **felpudo** en la entrada. Esto reducirá mucho la necesidad de mantenimiento.

# 3


## Útiles necesarios

### Espacios pequeños

Viviendas  
Oficinas pequeñas

### Espacios grandes

Museos  
Restaurantes  
Tiendas



Bayeta de microfibra



Kit cubo doble



Aplicador de cera



Cubo para aplicador de cera



Paño abrasivo blanco



Máquinas monodisco y fregadoras

# 4

## Productos Ideal Work para el mantenimiento



### **Perfetto-CF**

Limpiador neutro concentrado

1 Litro

- Rendimiento: 750 m<sup>2</sup>/L aprox
- 8 lavados de 100 m<sup>2</sup> aprox



### **Ideal-Care**

Tratamiento protector mate

1 Litro

- Rendimiento: 120 m<sup>2</sup>/L aprox
- 1 tratamiento de 120 m<sup>2</sup>





# 5

## Lavado inicial y primera aplicación de protector

La primera vez que se lava un pavimento decorativo Ideal Work es importante evaluar el grado y el tipo de suciedad presente.

El pavimento, aunque sea nuevo, puede haberse ensuciado durante el solado. Hay que eliminar correctamente esta suciedad antes de aplicar el revestimiento protector. **Ideal-Care**.



### 5.1 Suciedad ligera

En presencia de depósitos de polvo y suciedad ligera



Vierta en 1/3 de vaso, unos 70 ml, de Perfetto-CF

Diluya el vaso de Perfetto-CF en **5 litros de agua tibia**

Sumerja la bayeta en la solución limpiadora y escúrralo bien

\* **Producto:** **Perfetto-CF**  
limpiador concentrado neutro  
**Rendimiento:** 750 m<sup>2</sup>/L (diluido 1:100)  
**Útiles:** bayeta de microfibra

→ Con esta dilución **no** es necesario aclarar la superficie

### 5.2 Suciedad intensa

En caso de suciedad intensa de final de la obra



Vierta en 1 de vaso, unos 200 ml, de Perfetto-CF

Diluya el vaso de Perfetto-CF en **5 litros de agua tibia**

Sumerja la bayeta en la solución limpiadora y escúrrala bien, después aclare

\* **Producto:** **Perfetto-CF**  
limpiador concentrado neutro  
**Rendimiento:** 50/70 m<sup>2</sup>/L (diluido 1:30)  
**Útiles:** bayeta de microfibra

→ Por último, **aclare** con agua.

### 5.3 Primera aplicación de protector Ideal-Care

Todos los pavimentos están sometidos a diario al desgaste y a las agresiones químicas. El nivel de estos problemas puede variar en función del entorno.

Para mantener la hermosura y protección de los pavimentos durante más tiempo, Ideal Work ha creado **Ideal-Care**, revestimiento protector a base de agua. Ideal-Care ha sido formulado específicamente para su uso sobre superficies decorativas Ideal Work. El acabado es mate. **El producto solo puede utilizarse en interiores.**



Vierta **5 vasos llenos** (1000 ml aprox) de Ideal-Care



Diluya los 5 vasos llenos en 5 litros de agua



Aplique con una bayeta de microfibra o un aplicador de cera

#### IMPORTANTE

Para el primer mes se recomienda aplicar Ideal-Care **1 vez por semana**. Estas aplicaciones repetidas permitirán a Ideal-Care crear una fina película protectora que mantendrá la superficie protegida.

\* **Producto:** Ideal-Care revestimiento protector mate  
**Rendimiento:** 120 m<sup>2</sup>/L (diluido 1:5)  
**Útiles:** aplicador de cera o bayeta de microfibra

→ En el pavimento previamente lavado con Perfetto-CF y bien seco.

→ Posteriormente, la operación deberá repetirse en función del tránsito al que está sometido el pavimento:

**Bajo tránsito** (por ejemplo, una vivienda particular): cada 8-12 meses o según sea necesario

**Alto tránsito** (por ejemplo, tiendas, oficinas): cada 3-6 meses o según sea necesario

# 6 Mantenimiento ordinario

La finalidad del mantenimiento ordinario es **eliminar la suciedad**, las manchas ligeras, las marcas de los zapatos, etc. Se lleva a cabo con regularidad y es esencial utilizar productos y métodos que no dañen el material y la protección aplicada.

Para el **mantenimiento ordinario** se recomienda el lavado con **Perfetto-CF** debidamente diluido en agua. Con una dilución de 1:100 (1/3 de vaso, 70 ml aprox., en un cubo de 5 litros de agua) no es necesario aclarar.

**Este mantenimiento también puede realizarse a diario, en función del tránsito y de la suciedad que se deposite sobre el suelo.**

**Ejemplo:** esta operación puede realizarse de 1 a 2 veces por semana en una vivienda particular, mientras que tendrá que hacerse de 5 a 7 veces por semana en un restaurante muy concurrido.



Llene **1/3 de un vaso** (unos 70 ml) con Perfetto-CF



Diluya el vaso de Perfetto-CF en **5 litros de agua tibia**



Escorra la bayeta después de sumergirla en la solución limpiadora

# 7 Mantenimiento extraordinario

La finalidad del **mantenimiento extraordinario** es **refrescar la protección** desgastada por el tránsito y restablecer el grado de protección original. Esto es posible gracias al uso de **Ideal-Care**, un revestimiento protector a base de agua. Ideal-Care ha sido formulado específicamente para su uso sobre superficies decorativas Ideal Work. El producto puede utilizarse exclusivamente en interiores.

**El tratamiento con Ideal-Care debe realizarse periódicamente en función del tránsito al que está sometido el pavimento:**

**Bajo tránsito** (ej. vivienda particular):  
cada 8-12 meses o a según sea necesario

**Alto tránsito** (ej. oficinas, tiendas):  
cada 3-6 meses o a según sea necesario

**Ideal-Care debe aplicarse solo después de haber lavado el pavimento con Perfetto-CF.**



Vierta 5 vasos llenos (1000 ml aprox) de Ideal-Care



Diluya los 5 vasos llenos en 5 litros de agua



Aplique con una bayeta de microfibra o un aplicador de cera

## 7.1 Lavado extraordinario de superficies


Se debe realizar un lavado extraordinario cuando la superficie esté grasienta y sucia y se requiera una limpieza a fondo.

Se recomienda lavar con Perfetto-CF diluido 1:30 en agua siguiendo las instrucciones del punto 5.2.

A continuación, se debe aplicar Ideal-Care, siguiendo las instrucciones del punto 7.

## 7.2 Eliminación de manchas tenaces

En el caso de las manchas, es importante tratarlas de forma correcta y evitar útiles y productos demasiado agresivos. Lo primero que hay que hacer es intentar utilizar el limpiador Perfetto-CF en una dilución de 1:10 o 1:5 en agua. Deje actuar el producto y frote con una esponja abrasiva suave.

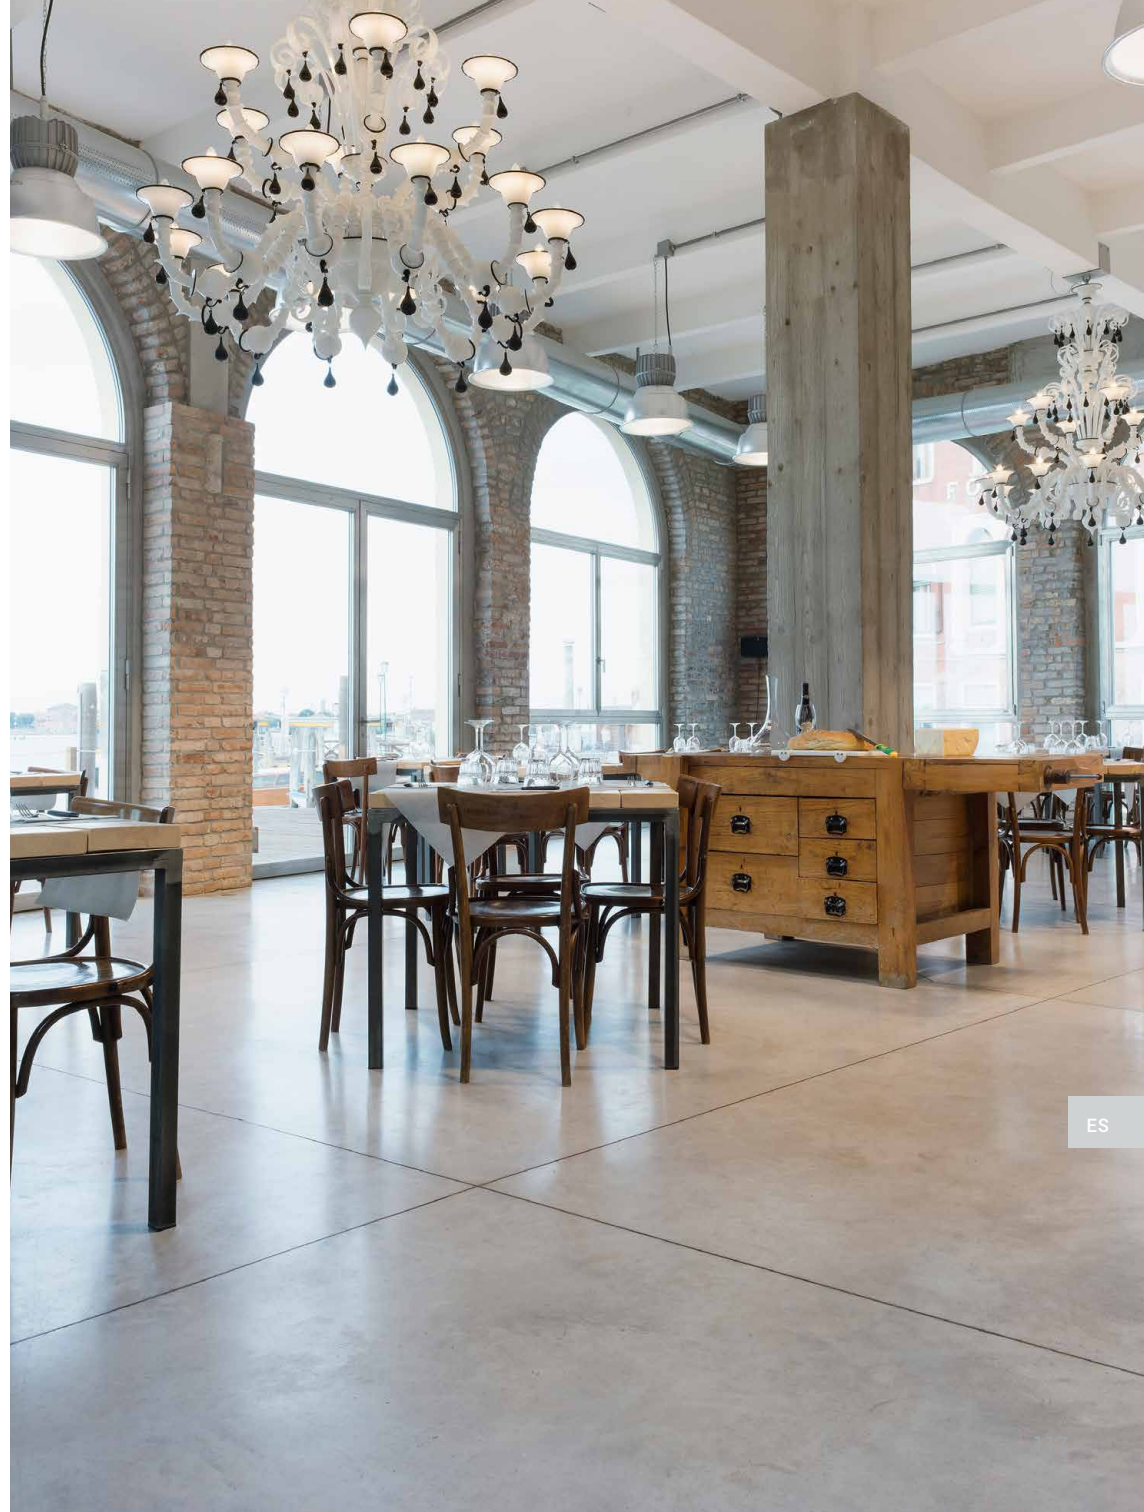

# 8

## Mantenimiento en duchas y zonas húmedas



### Hydro Defense

es un protector hidrófugo **a base de disolvente**. Es la solución ideal para aumentar la repelencia al agua de las superficies Microtopping® en duchas, fregaderos, encimeras de cocina y otras superficies.

Envase de **1 Litro**

- \* **Rendimiento:** 10 g/m<sup>2</sup>  
**Útiles:** Paño

- Aplique solo **en vertical** y solo en las duchas
- Vierta el producto en un paño limpio y extiéndalo sobre la superficie.
- **No** aclare

### IMPORTANTE

Aplique el tratamiento al menos una vez cada 6 meses.



# 9 Advertencias

## Nunca utilice una cinta adhesiva estándar o barata sobre la superficie.

### ¿Por qué?

- La cinta adhesiva podría **eliminar secciones** de la superficie sobre la que se ha colocado.
- Podría **dejar residuos de pegamento**, y los intentos de eliminarlos con medios mecánicos o químicos pueden dejar marcas indelebles. Si estas marcas no fueran visibles, seguirían siendo percibidas al tacto y serían un **imán para la suciedad y el polvo**.
- **La exposición a la luz solar y al calor** ablandará el pegamento de la cinta, que volverá a endurecerse más tarde. Este proceso de reemulsión podría transferirse al sellador que está debajo, causando delaminación.



### ¿Qué utilizar entonces?


Hay muchas cintas adhesivas, **llamadas "delicadas"** (normalmente de color rosa o morado) que se pueden utilizar sin que surjan estos problemas.



## Coloque fieltros debajo de las patas de los muebles.

Es importante poner fieltro en las patas de los muebles para evitar arañazos o marcas en el suelo.

Un pie en punta podría rayar la resina y dañar el pavimento.

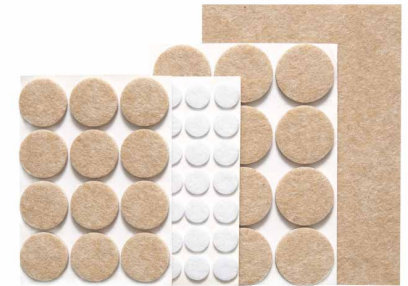

**En el caso de manchas más agresivas, se pueden utilizar los siguientes productos:**

**Manchas de color** (por ejemplo, café, té): vierta Fila SR95 directamente sobre la mancha y déjelo actuar durante unos 15 minutos, luego frote con una esponja húmeda y aclare con agua;

**Manchas aceitosas:** pulverice con Fila No Spot directamente sobre la mancha de aceite. Deje que el disolvente se evapore durante 15-30 minutos y, a continuación, retire con un cepillo el polvo blanco que se forma. Por último, limpie con una bayeta húmeda.

A continuación, se debe aplicar Ideal-Care, siguiendo las instrucciones del punto 7.

Lea siempre detenidamente las instrucciones del producto antes de utilizarlo.  
**Los productos Fila SR95 y Fila No Spot se pueden encontrar en línea en [www.Amazon.es](http://www.Amazon.es)**





IT - EN - FR - DE - NL - ES



Ideal Work S.r.l.  
Via Kennedy, 52  
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy  
[www.idealwork.com](http://www.idealwork.com)