

COLO-RE'

Système coloré pour rénover le béton

DESCRIPTION

COLO-RE' est un produit à base de solvant adapté pour rénover et colorer de vieilles superficies en béton. Le produit a été expressément pensé pour être utilisé sur les sols imprimés et décoratifs.

1 produit 4 utilisations

- **Rénove:** transforme et rénove la couleur des superficies en béton vieilles et laides
- **Protège:** protège les vieilles superficies en béton des rayons UV, des abrasions, des taches provoquées par les produits communément utilisés à la maison
- **Vieillit:** crée différents effets et nuances (dilué avec IDEAL SEALER MEDIUM)
- **Change la couleur:** il est possible de changer la couleur d'une superficie existante en béton

COLO-RE' contient des résines spéciales et des solvants expressément étudiés afin qu'ils puissent pénétrer au mieux dans les superficies en béton

COLO-RE' peut être dilué avec IDEAL SEALER MEDIUM pour créer l'effet vieilli sur des sols en béton imprimé anciens ou nouveaux.

PROPRIETES

- Application facile
- Effet opaque et nuancé
- Il n'est pas nécessaire de dévernir (au dessus de résines acryliques à base de solvant)
- Haut rendement
- Application par pulvérisation

PREPARATION DE LA SURFACE

La préparation de la superficie est un pas fondamental pour obtenir une application correcte

L'application doit se faire uniquement sur des superficies en béton complètement sèches, sans anti-évaporant (CURING), saletés, huile, graisse, peinture, cire, ou tout autre produit qui puisse empêcher la pénétration et l'adhésion à la superficie, COLO-RE' ne doit jamais être appliqué en cas de pluie, ou si les prévisions annoncent de la pluie dans les 24 heures successives

NOUVELLE SUPERFICIE EN BETON

Si la superficie a à peine été réalisée (aucune résine ou anti-évaporant appliqué), il faut seulement la laver soigneusement. Laisser sécher pendant 12-24 heures, puis appliquer COLO-RE' (voir le paragraphe MELANGE ET APPLICATION). Il est conseillé d'attendre au moins 10 jours après la coulée du sol.

ANCIENNE SUPERFICIE EN BETON

Si le sol est vieux ou si de la résine a été appliquée, il est nécessaire de savoir quel type de résine a été utilisée. Si une résine acrylique à base de solvant a été appliquée (résines normalement utilisées pour les bétons imprimés), il est conseillé de laver le sol avec une monobrosse avec disque en PVC, karcher, et IDEAL STRONG avant d'appliquer COLO-RE'

Si la résine appliquée est de nature inconnue, ou si c'est une résine époxyde, il est conseillé d'effectuer un léger sablage (avec bicarbonate) ou d'utiliser le décapant EASY STRIPP

MELANGE ET APPLICATION

Bien mélanger avant l'utilisation.

PEINTURE COUVRANTE

COLO-RE' peut être appliqué PUR pour atteindre l'effet couvrant maximum. Il est conseillé surtout quand un changement radical de la couleur est demandé, ou si l'ancien revêtement de sol a beaucoup de taches ou d'imperfections qui doivent être complètement recouvertes ou partiellement cachées.

LEGERES NUANCES et EFFET VIEILLI

COLO-RE' peut être utilisé pour créer de nouvelles nuances ou pour donner un effet vieilli à l'ancien sol en béton. Pour obtenir ce résultat, il est possible de diluer COLO-RE' avec IDEAL SEALER MEDIUM

NUANCES INTENSES: 5 L COLO-RE' + 2.5 L IDEAL SEALER MEDIUM

NUANCES MOYENNES: 5 L COLO-RE' + 5.0 L IDEAL SEALER MEDIUM

NUANCES LEGERES: 5 L COLO-RE' + 7.5 L IDEAL SEALER MEDIUM

Ce sont quelques exemples de dilutions. Pour chaque projet, il est possible de créer différents % de dilution afin d'obtenir l'effet désiré. De plus, il est possible de mélanger les différentes couleurs entre elles.


ATTENTION: pour obtenir une couleur uniforme, il est très important de mesurer et de doser précisément les différents composants.

IDEAL SEALER ? COLO-RE' peut être appliqué en 1 ou 2 couches avec une pompe airless, La deuxième couche est appliquée quand la première est sèche, en général il faut au moins 2 heures

COULEURS

COLO-RE' est disponible en 8 couleurs standards :

- 1 - BLANC
- 2 - CHARCOAL
- 3 - IVOIRE
- 4 - TERRE
- 5 - BEIGE
- 6 - SABLE
- 7 - GRIS
- 8 - MARRON

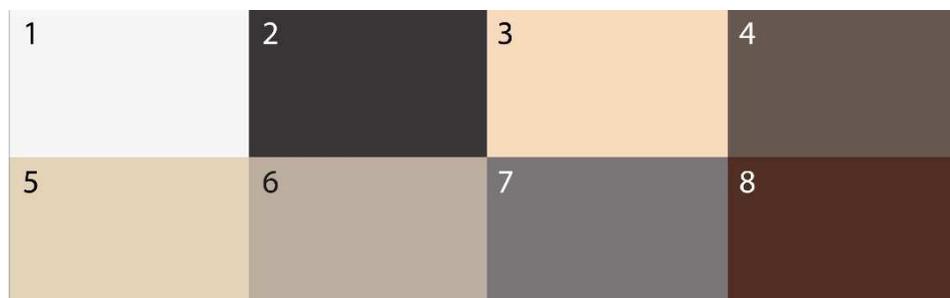

Des couleurs personnalisées sont disponibles sur commande (une commande minimale est requise)

LIMITATIONS

COLO-RE' peut être utilisé uniquement sur le béton ou matériaux cimentaires. Il ne doit jamais être utilisé dans des zones sujettes à stagnation constante d'eau, exposition chimique agressive, abrasions, frottement, ou passage de roues métalliques.

CONFECTIONS

COLO-RE' est vendu en bidons de 5 litres qui doivent être protégés du gel. Si COLO-RE' gèle et dégèle, il ne peut plus être utilisé.

STOCKAGE

COLO-RE' doit être gardé dans un lieu sûr, et ne doit pas être ouvert avant l'utilisation. Gardé dans le conteneur original, il peut être conservé pendant 24 mois.

GARANTIE

COLO-RE' n'est pas destiné à l'utilisation par les particuliers, mais par les professionnels experts et correctement formés. Idea Work n'a pas le contrôle de l'utilisation du produit sur les chantiers. En cas de défaut de production, Ideal Work prendra en charge les coûts pour la substitution du matériel qui serait défectueux.

L'utilisateur final est responsable de la détermination de l'adéquation du produit, et en assume tous les risques et responsabilités

PRECAUTIONS

Veillez lire attentivement la FICHE DE SECURITE du produit IDEAL SEALER avant d'utiliser COLO-RE'

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues sur cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Le client doit vérifier que le produit est adapté à l'utilisation qu'il désire en faire. Le producteur décline toute responsabilité en ce qui concerne les résultats d'applications erronées. Il est conseillé de toujours effectuer des essais sur des petites superficies avant l'application. Cette fiche substitue et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous rappelons, de plus, que les produits Ideal Work sont destinés à une utilisation professionnelle et qu'Ideal Work s'occupe de la formation périodique des propres clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls.

IDENTIFICATION ISO9001 - COLO-RE' EDIZ. 01 du 01.07.2015 Révision 01 du 20/4/2018