

IDEAL BINDER

cod. IDEALBINDER

Liant copolymère à mélanger avec des systèmes à base de ciment

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ideal Binder est un copolymère monocomposant à base aqueuse, qui se présente sous la forme d'un liquide laiteux présentant un pourcentage élevé de résidus solides, qui agit comme liant pour le ciment et comme composant liquide des revêtements de sol à base de ciment de faible épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES

Il s'agit d'un produit extrêmement polyvalent, non toxique, présentant un pourcentage élevé de résidus solides et utilisé comme apprêt d'adhérence ou mélangé au ciment et à d'autres produits similaires.

En outre, Ideal Binder, lorsqu'il est ajouté au mélange de ciment, ralentit son évaporation, ce qui favorise l'hydratation parfaite du ciment et, par conséquent, ne nécessite pas de durcissement supplémentaire.

Lorsqu'il est associé à des mélanges à base de ciment, Ideal Binder garantit :

- Améliore l'adhérence au support
- Une excellente résistance à l'eau
- Une plus grande résistance aux produits chimiques
- Une plus grande durabilité et une résistance à l'abrasion et aux risques de micro-fissuration
- Une meilleure résistance au gel
- Un rapport eau-ciment plus faible tout en améliorant la maniabilité
- La réduction de l'absorption d'eau

DOMAINES D'UTILISATION

- Comme composant liquide du Stenciltop
- Pour les dalles de faible épaisseur
- Comme composant liquide du Rasico®
- Comme additif pour les mortiers de ciment et les enduits de grattage
- Comme apprêt pour améliorer l'adhérence

APPLICATION

Avant l'application, la surface doit être sèche, avoir atteint sa maturité (minimum 30-28 jours), être exempte de graisse, de taches d'huile, de cires, de peintures, de résines et de tout autre produit susceptible d'empêcher l'absorption ou l'adhérence du produit.

Un léger ponçage au grain 24 ou 60 est suffisant sur un support neuf.

Les sols usés doivent être grenillés ou poncés afin d'éliminer toutes les parties non adhérentes.

Avant l'application, lavez soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Ideal Binder est un produit concentré qui, avant utilisation, doit être dilué selon les instructions du système Ideal Work utilisé (Stenciltop, Rasico®) et mélangé soigneusement pendant au moins 2 minutes avant d'être mélangé à la poudre.

DONNÉES TECHNIQUES

Teneur en matière solide	48 %
PH	9.0 – 11.0
TOXIQUE	NON-TOXIQUE
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	5°C

CONSOMMATION

En fonction du système choisi. Consultez les fiches techniques des systèmes Ideal Work.


CONDITIONNEMENT / STOCKAGE / ÉLIMINATION

Bidons de 10 et 25 litres.

Il se conserve environ 12 mois dans les récipients d'origine à une température comprise entre 5° et 30°C.

PRÉCAUTIONS

Pour les restaurations sur des supports usés, il est recommandé d'effectuer des tests d'adhérence et de porosité. Évitez tout contact avec la peau, le nez, les yeux, etc. En cas de contact accidentel, lavez soigneusement à l'eau et au savon et consultez un médecin. Ne pas avaler; consultez la fiche de données de sécurité.

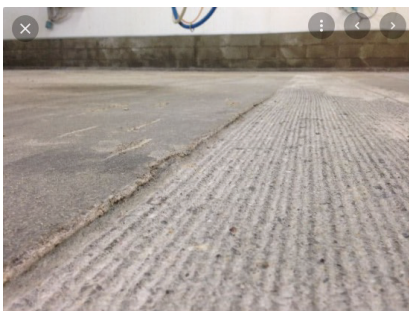

IMPORTANT

IDEAL WORK décline toute responsabilité à l'égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l'aspect, et le rendu final, du support réalisé si, les méthodes d'application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d'humidité du site abritant le chantier, n'ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l'applicateur, avant la réalisation des travaux.

A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l'applicateur, et de l'adéquation de son choix avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- Les conditions de construction du support existant, son état d'origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d'affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.

Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l'application du produit. Ces indications ne dispensent en rien l'applicateur, qui reste responsable de l'évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits.

De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour les clients, en Italie et en France (voir notre site internet)

Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.